
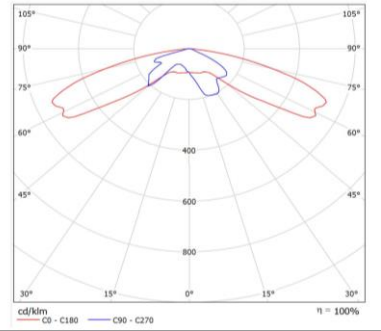


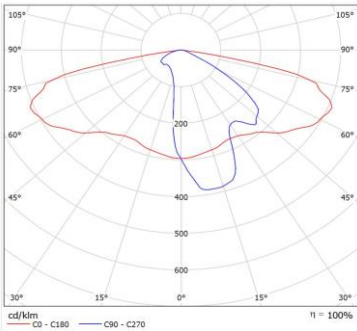

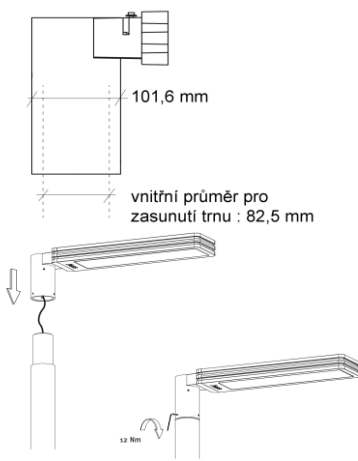

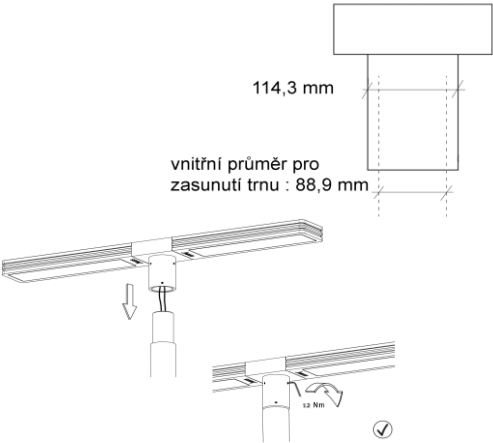




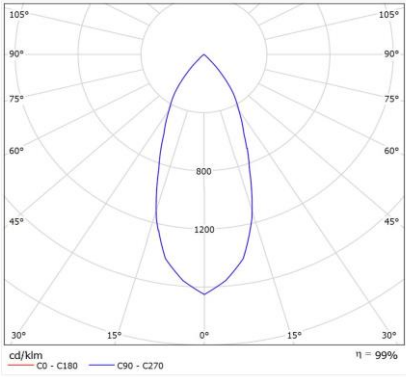
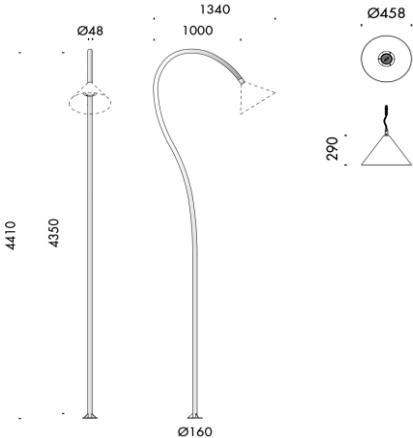

1.Číslo	2. Označení	3. Specifikace	4. Množství	
421_01	A	Venkovní LED svítidlo pro osvětlení komunikace, montáž na sloup bez výložníku	ks / mb / m²	
		<b>Parametry:</b> Svítidlo veřejného osvětlení, 28 W, 3000 K, IP 65, IK 08, L80B10 100 000 h, 180x650x65 mm, tělo svítidla hliník, tvrzené sklo, DB 703, vyzařovací charakteristika O4 asymetrická široká, pro pěší a cyklostezky Nastaven pozvolný náběh a útlum na 50% mezi 23-5h.	ks	10
		<b>Schéma těla svítidla:</b> 		
		<b>Vyzařovací charakteristika:</b> 		
		<b>Ref. foto:</b> <i>Jedná se pouze o příklad a je možné použít jakýkoli výrobek se stejnými vlastnostmi.</i> 		
		<b>Pozn:</b> Finální výběr výrobku a barva bude odsouhlasena autorským dozorem. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce ani projektant žádnou odpovědnost.	Celkem	10

1.Číslo	2. Označení	3. Specifikace	4. Množství	
421_02	B	Venkovní LED svítidlo pro osvětlení komunikace, montáž na sloup bez výložníku	ks / mb / m²	
		<b>Parametry:</b> Svítidlo veřejného osvětlení, 28 W, 3000 K, IP 65, IK 08, L80B10 100 000 h, 180x650x65 mm, tělo svítidla hliník, tvrzené sklo, DB 703, vyzařovací charakteristika O7 asymetrická široká, pro rezidentní ulice Nastaven pozvolný náběh a útlum na 50% mezi 23-5h.	ks	1
		<b>Schéma těla svítidla:</b> 		
		<b>Vyzařovací charakteristika:</b> 		
		<b>Ref. foto:</b> <i>Jedná se pouze o příklad a je možné použít jakýkoli výrobek se stejnými vlastnostmi.</i> 		
		<b>Pozn:</b> Finální výběr výrobku a barva bude odsouhlasena autorským dozorem. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce ani projektant žádnou odpovědnost.	Celkem	1

1.Číslo	2. Označení	3. Specifikace	4. Množství	
421_03		adaptér na stožár výšky 4-5 m pro 1 svítidlo	ks / mb / m²	
		Parametry:	ks	9
		Adaptér pro uchycení 1 svítidla na stožár, hliník, DB 703		
		Schéma :		
				
Ref. foto:	Jedná se pouze o příklad a je možné použít jakýkoli výrobek se stejnými vlastnostmi.	Celkem	9	
				
Pozn:	Finální výběr výrobku a barva bude odsouhlasena autorským dozorem. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce ani projektant žádnou odpovědnost.			

1.Číslo	2. Označení	3. Specifikace	4. Množství	
421_04		adaptér na stožár výšky 4-5 m pro 1 svítidlo	ks / mb / m²	
		Parametry:	ks	1
		Adaptér pro uchycení 2 svítidel na stožár, hliník, DB 703		
		Schéma :		
		 <p>114,3 mm</p> <p>vnitřní průměr pro zasunutí trnu : 88,9 mm</p> <p>12 Nm ✓</p>		
		Ref. foto:		
		<p>Jedná se pouze o příklad a je možné použít jakýkoli výrobek se stejnými vlastnostmi.</p> 		
		Pozn:		
		<p>Finální výběr výrobku a barva bude odsouhlasena autorským dozorem.</p> <p>Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce ani projektant žádnou odpovědnost.</p>	Celkem	1

1.Číslo	2. Označení	3. Specifikace	4. Množství	
421_05		stožár výšky 4 m	ks / mb / m²	
		<div>Parametry:</div> <p>Válcový / kuželový ocelový bezpaticový osvětlovací sloup do země, s dvířky,včetně elektr.výstroje, povrchová úprava materiálu proti korozi, žárové zinkování a finální úprava práškovou barvou, DB 703, kotveno dle pokynů výrobce</p> <p>Rozměry:  A = 4000 mm  B = 800 mm (příp. podle pokynů výrobce)  C = 82,5 mm  D1 = 101,6 mm (horní průměr)  D2 = 130 mm (spodní průměr)  E = 140 mm</p>	ks	10
		<div>Schéma :</div> 		
		<div>Pozn:</div> <p>Finální výběr výrobku a barva bude odsouhlasena autorským dozorem.  Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce ani projektant žádnou odpovědnost.</p>	Celkem	10

1.Číslo	2. Označení	3. Specifikace	4. Množství	
421_06	C	<b>Parametry:</b> Svitidlo s krytím IP65 pro venkovní použití. vyrobeno z bežešvé trubky z nerezové oceli 316L o průměru Ø48mm tvarované nahoře s kuželovitou tyčovou hlavou o průměru Ø458mm a výšce 290 mm. Celková výška 4350 mm, 3000K, 30,8W, 3687lm, LED zdroj optika 40°, 50 000 h (L80 B10) Včetně 2ks svítidel, veškeré výzbroje a komponentů kotvení. Kotvení dle pokynů výrobce. povrchová úprava: pasivovaná saténová nerezová ocel. Nastaven pozvolný náběh a útlum na 50% mezi 23-5h.	<b>ks / mb / m²</b>	
		<b>Vyzařovací charakteristika:</b>		
		<b>Schéma:</b>		
		<b>Ref. foto:</b>	<i>Jedná se pouze o příklad a je možné použít jakýkoli výrobek se stejnými vlastnostmi.</i> 	
		<b>Pozn:</b>	Finální výběr výrobku a barva bude odsouhlasena autorským dozorem. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrtnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce ani projektant žádnou odpovědnost.	
			Celkem	1