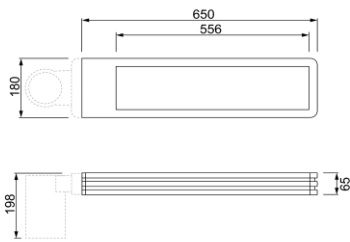
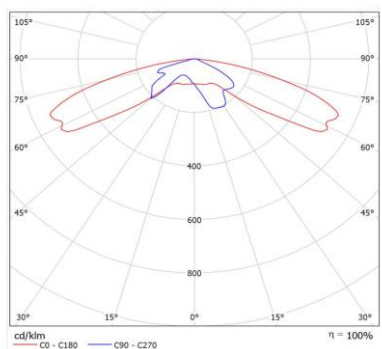

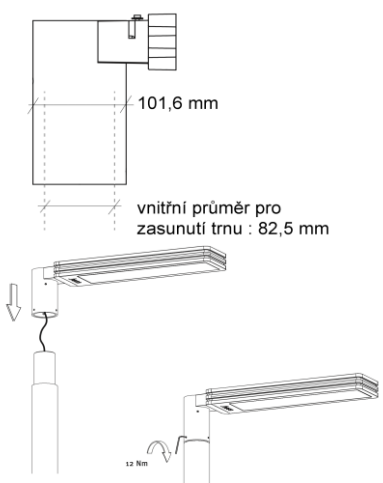

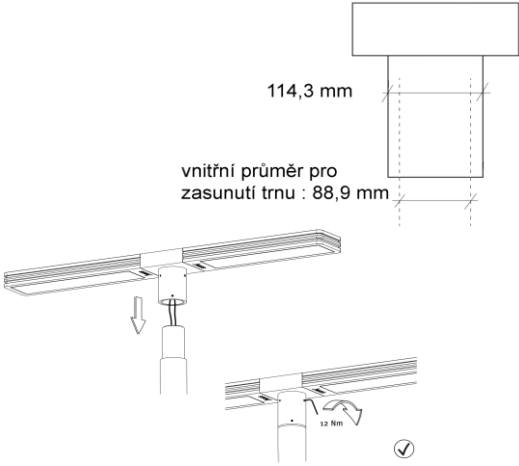




1. Číslo	2. Označení	3. Specifikace	4. Množství	
422_01	A	Venkovní LED svítidlo pro osvětlení komunikace, montáž na sloup bez výložníku	ks / mb / m²	
		Parametry: Svítidlo veřejného osvětlení, 28 W, 3000 K, IP 65, IK 08, L80B10 100 000 h, 180x650x65 mm, tělo svítidla hliník, tvrzené sklo, DB 703, vyzařovací charakteristika O4 asymetrická široká, pro pěší a cyklostezky Nastaven pozvolný náběh a útlum na 50% mezi 23-5h.	ks	7
		Schéma těla svítidla: 		
		Vyzařovací charakteristika: 		
		Ref. foto: <i>Jedná se pouze o příklad a je možné použít jakýkoli výrobek se stejnými vlastnostmi.</i> 		
		Pozn: Finální výběr výrobku a barva bude odsouhlasena autorským dozorem. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce ani projektant žádnou odpovědnost.	Celkem	7

1.Číslo	2. Označení	3. Specifikace	4. Množství	
422_02		adaptér na stožár výšky 4-5 m pro 1 svítidlo		ks / mb / m ²
		Parametry:	Adaptér pro uchycení 1 svítidla na stožár, hliník, DB 703	
		Schéma :		
		Ref. foto:	<p><i>Jedná se pouze o příklad a je možné použít jakýkoli výrobek se stejnými vlastnostmi.</i></p> 	
		Pozn:	<p>Finální výběr výrobku a barva bude odsouhlasena autorským dozorem.</p> <p>Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce ani projektant žádnou odpovědnost.</p>	
			Celkem	5

1. Číslo	2. Označení	3. Specifikace	4. Množství	
422_03		adaptér na stožár výšky 4-5 m pro 1 svítidlo	ks / mb / m ²	
		Parametry:	ks	1
		Adaptér pro uchycení 2 svítidel na stožár, hliník, DB 703		
		Schéma :		
		 <p>114,3 mm</p> <p>vnitřní průměr pro zasunutí trnu : 88,9 mm</p> <p>12 Nm</p>		
		Ref. foto:		
		<p>Jedná se pouze o příklad a je možné použít jakýkoli výrobek se stejnými vlastnostmi.</p> 		
		Pozn:		
		<p>Finální výběr výrobku a barva bude odsouhlasena autorským dozorem.</p> <p>Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce ani projektant žádnou odpovědnost.</p>	Celkem	1

1.Číslo	2. Označení	3. Specifikace	4. Množství	
422_04		stožár výšky 4 m	ks / mb / m²	
		Parametry: Válcový / kuželový ocelový bezpaticový osvětlovací sloup do země, s dvířky, včetně elektrovýzbroje, povrchová úprava materiálu proti korozi, žárově zinkování a finální úprava práškovou barvou, DB 703, kotveno dle pokynů výrobce Rozměry: A = 4000 mm B = 800 mm (příp. podle pokynů výrobce) C = 82,5 mm D1 = 101,6 mm (horní průměr) D2 = 130 mm (spodní průměr) E = 140 mm	ks	6
		Schéma : 		
		Pozn: Finální výběr výrobku a barva bude odsouhlasena autorským dozorem. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrtnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce ani projektant žádnou odpovědnost.	Celkem	6

1. Číslo	2. Označení	3. Specifikace	4. Množství	
422_05		<p>stožár výšky</p> <p>Parametry:</p> <p>valcový / kulečový ocelový bezpatkový osvětlovací sloup do země, s dvírký, včetně elektrovyzbroje, povrchová úprava materiálu proti korozi, žárové zinkování a finální úprava práškovou barvou, DB 703, kotveno dle pokynů výrobce</p> <p>Rozměry:</p> <p>A = 6300 mm B = 1000 mm (příp. podle pokynů výrobce) C = 89 mm D1 = 108 mm (horní průměr) D2 = 133 mm (spodní průměr)</p> <p>Schéma :</p>	ks	1
		<p>Pozn:</p> <p>Finální výběr výrobku a barva bude odsouhlasena autorským dozorem.</p> <p>Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrtnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce ani</p>	Celkem	1

1.Číslo	2. Označení	3. Specifikace	4. Množství	
422_06	D		ks / mb / m ²	
		Parametry: Svitidlo veřejného osvětlení, 86,6 W, 3000 K, 12570 lm, 100 000 h, 529x204x268 mm, tělo svítidla hliník, hmotnost 6,05kg, optika ST1.2, stmívatelné, rozsah provozních teplot okolí -40°C a 35°C, Možnost nastavení pozvolný náběh a útlum na 50% mezi 23-5h.	ks	1
		Vyzařovací charakteristika: <div style="text-align: center;"> </div>		
		Schéma: <div style="text-align: center;"> </div>		
		Ref. foto: <div style="text-align: center;"> </div>		
		Pozn: Finální výběr výrobku a barva bude odsouhlasena autorským dozorem. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce ani projektant žádnou odpovědnost.	Celkem	1