


# KAVÁRNA TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC

11. 1. 2021



# LOOK UGR ZÁVĚSNÝ

LED interiérové svítidlo

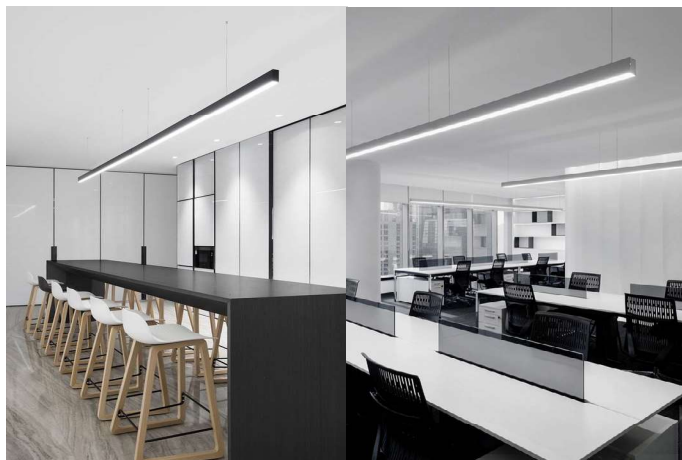

**VÝKON**

35 W



**BARVA SVĚTLA**

4000 K



**SVĚTLNÝ TOK**

3727 lm



**IP KRYTÍ**

IP20



**INDEX PODÁNÍ BAREV**

>80 Ra



**MATERIÁL**

Hliník / PMMA



**BARVA**

Černá



**STMÍVATELNOST**

Volitelná




**VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ**

závěs / UGR fólie / difuzor


## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                   |               |                 |          |
|-------------------|---------------|-----------------|----------|
| Vstupní napětí    | AC 220–240 V  | Životnost       | 50 000 h |
| Frekvenční rozsah | 50 ~ 60 Hz    | Předřadník      | Standard |
| Provozní teplota  | -40 až +30 °C | Úhel vyzařování | 80°      |
| Třída ochrany     | I             | Hmotnost        | 1,22 kg  |
| Energetická třída | A+            | LED čip         | SMD      |

## ROZMĚRY / mm

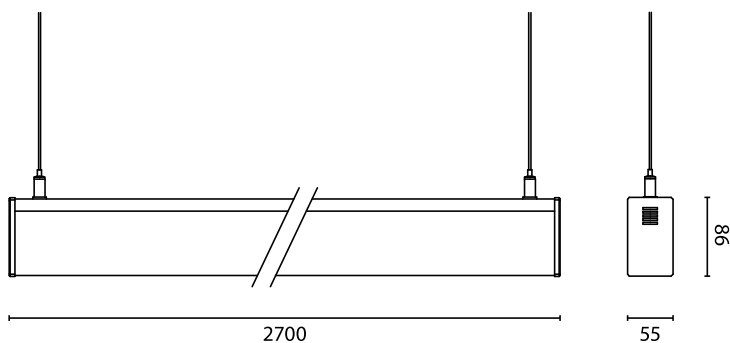

## FOTOMETRIKA

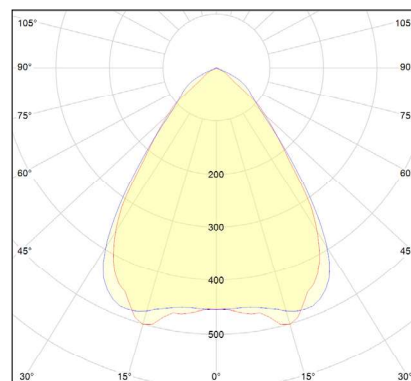

# RONDO BASIC

LED interiérové svítidlo vestavné




|  |                                  |  |                                     |  |   |
|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|
|  | <b>VÝKON</b><br>24 W             |  | <b>BARVA SVĚTLA</b><br>4000 K       |  | <b>SVĚTLNÝ TOK</b><br>2040 lm             |
|  | <b>IP KRYTÍ</b><br>IP54          |  | <b>INDEX PODÁNÍ BAREV</b><br>>80 Ra |  | <b>MATERIÁL</b><br>Slitina hliníku / PMMA |
|  | <b>BARVA</b><br>černá (antracit) |  | <b>VÝBAVA</b><br>Invertor           |  | <b>ŽIVOTNOST</b><br>50 000 h              |


## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                   |               |                  |          |
|-------------------|---------------|------------------|----------|
| Vstupní napětí    | AC 220–240 V  | Třída ochrany    | I        |
| Frekvenční rozsah | 50 Hz         | Hmotnost         | 2,18 kg  |
| Provozní teplota  | -40 až +30 °C | Předřadník       | Standard |
| Energetická třída | A+            | Instalační otvor | 285 mm   |
| Úhel vyzařování   | 160°          | LED čip          | SMD      |
|                   |               |                  |          |
|                   |               |                  |          |

## ROZMĚRY / mm

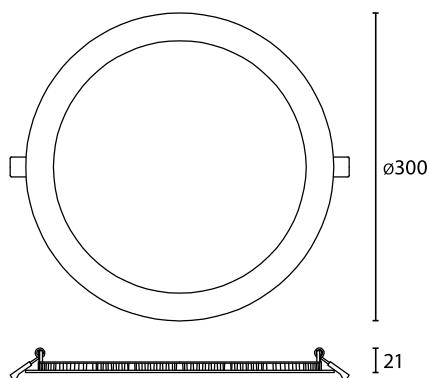


## FOTOMETRIKA

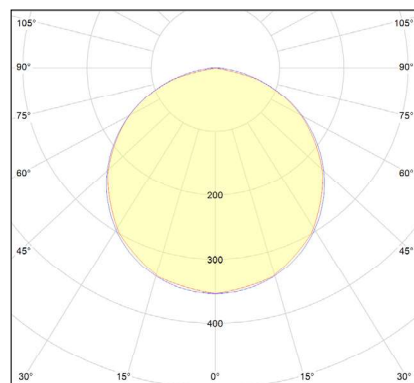

# TRACKLIGHT

LED interiérové svítidlo

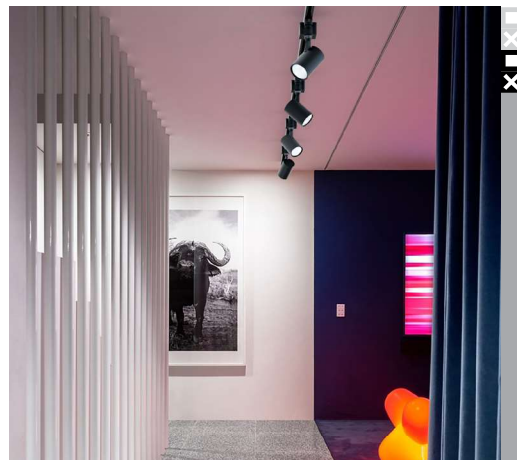

VÝKON

20 W



BARVA SVĚTLA

4000 K



SVĚTLNÝ TOK

1799 lm



IP KRYTÍ

IP20



INDEX PODÁNÍ BAREV

>80 Ra



MATERIÁL

Hliník / plast / tvrzené sklo



BARVA

bílá



STMÍVATELNOST

Ano




PŘÍSLUŠENSTVÍ

Napájecí 3F lišta


## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                   |               |                   |         |
|-------------------|---------------|-------------------|---------|
| Vstupní napětí    | AC 220–240 V  | Životnost         | 50 000h |
| Frekvenční rozsah | 50 ~ 60 Hz    | Vazařovací úhel   | 36°     |
| Provozní teplota  | -30 až +50 °C | Hmotnost          | 1,1 kg  |
| Certifikace       | CE/ RoHS      | Energetická třída | A+      |
|                   |               |                   |         |
|                   |               |                   |         |
|                   |               |                   |         |

## ROZMĚRY / mm

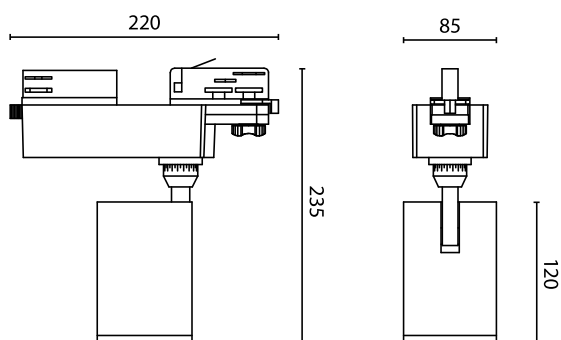


## FOTOMETRIKA

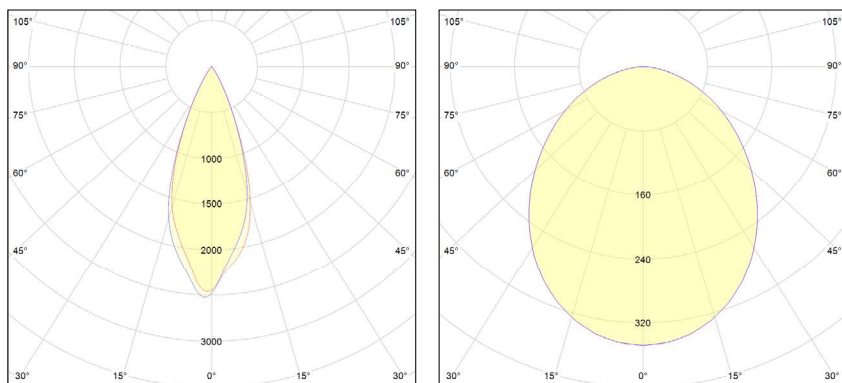



# TUBUS

LED interiérové svítidlo

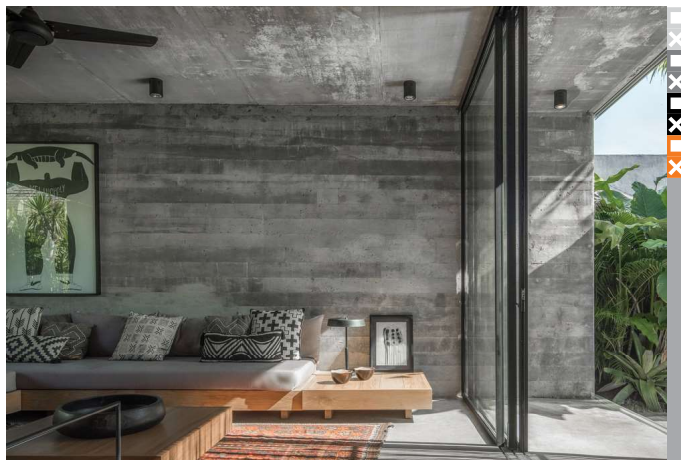


|  |                         |  |   |  |                               |
|--|-------------------------|--|---|--|-------------------------------|
|  | <b>VÝKON</b><br>10 W    |  | <b>BARVA SVĚTLA</b><br>3000 K             |  | <b>SVĚTLNÝ TOK</b><br>1100 lm |
|  | <b>IP KRYTÍ</b><br>IP20 |  | <b>INDEX PODÁNÍ BAREV</b><br><CRI> >80 Ra |  | <b>MATERIÁL</b><br>Hliník     |
|  | <b>BARVA</b><br>černá   |  | <b>STMÍVATELNOST</b><br>Ano               |  | <b>ŽIVOTNOST</b><br>50 000h   |


## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                   |               |                          |           |
|-------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Vstupní napětí    | AC 220–240 V  | LED čip                  | SMD       |
| Frekvenční rozsah | 50 ~ 60 Hz    | Vazařovací úhel          | 40°       |
| Provozní teplota  | -40 až +30 °C | Způsob montáže           | přisazené |
| Energetická třída | A+            | Vysoká světelná účinnost | 100lm/W   |
|                   |               |                          |           |
|                   |               |                          |           |
|                   |               |                          |           |

## ROZMĚRY / mm

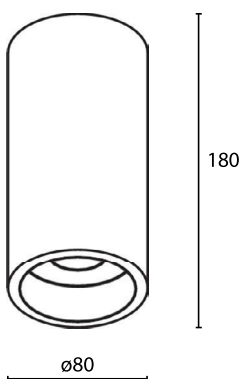

## FOTOMETRIKA

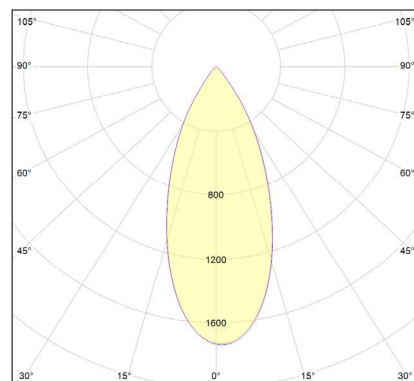

# EXIT

LED nouzové svítidlo



VÝKON

3 W



SVĚTELNÝ TOK

85 lm



DOHLEDOVÁ VZDÁLENOST

15 m



IP KRYTÍ

IP40



NOUZOVÝ REŽIM

3 h



MATERIÁL

ABS / plexi



BARVA

Bílá / transparent



REŽIM PROVOZU

Volitelný



PŘÍSLUŠENSTVÍ

piktogram směr úniku

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                   |              |                  |            |
|-------------------|--------------|------------------|------------|
| Vstupní napětí    | AC 220–240 V | Provozní teplota | 5 až 40 °C |
| Frekvenční rozsah | 50 ~ 60 Hz   | Recharging time  | 24 h       |
| Třída ochrany     | II           | Hmotnost         | 520 gr     |

## ROZMĚRY / mm



## MOŽNOSTI INSTALACE

