



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE :

ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC - STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

ZADAVATEL :	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM. DR. E. BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1	ZAK. ČÍSLO:	D/16-079-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	11/2017
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. FEIGL, BC. HAMPL	STUPĚŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA	MĚŘITKO:	---

PŘÍLOHA:

**SO 701 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝPIS VÝROBKŮ**

PŘÍLOHA:


PARÉ:


D1.1.13.


ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC - STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ


POZNÁMKY:


- TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH, NÁBYTKOVÝCH A OSTATNÍCH PRVKŮ NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY (DEKOR DŘEVA, BARVA OPLECHOVÁNÍ, BARVA ŽALUZII, APOD.).
- DODAVATEL TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH, NÁBYTKOVÝCH A OSTATNÍCH PRVKŮ JE POVINEN PŘED VÝROBOU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ. ROZMĚRY A MNOŽSTVÍ UVEDENÉ V TABULKÁCH JE POUZE ORIENTAČNÍ.
- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU DODÁVÁNY VČETNĚ KOTVICÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ (PŘÍPONKY, NÝTY, TMELNÍ, ...).
- ZÁRUKA NA KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ TAKOVÁ JAKO JE U KONSTRUKCÍ, JEJÍŽ JSOU KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY DOPLŇKEM (STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, OBVODOVÝ PLÁŠŤ, ...).
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI.

OZNAČENÍ:	K01	ROZVINUTÁ ŠÍŘE (mm)	195	MNOŽSTVÍ	10,60 bm
SCHÉMA				POPIS VENKOVNÍ PARAPET PRO STAVEBNÍ HLoubKU 100 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK PLECH Z AL SLITINY S LAKOVANÝM HLADKÝM POVRCHEM min. tl. 0,6 mm, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

OZNAČENÍ:	K02	ROZVINUTÁ ŠÍŘE (mm)	400	MNOŽSTVÍ	7,15 bm
SCHÉMA				POPIS ČTVERCOVÝ SVOD ČTVERCOVÝ SVOD 100/100 VČETNĚ ŽLABOVÉHO HRDLA, ODSKOKŮ, KOLEN, KOTEVNÍCH PRVKŮ ATD. PLECH Z AL SLITINY S LAKOVANÝM HLADKÝM POVRCHEM min. tl. 0,6 mm, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

OZNAČENÍ:	K03	ROZVINUTÁ ŠÍŘE (mm)	460	MNOŽSTVÍ	12,50 bm
SCHÉMA				POPIS PODOKAPNÍ ŽLAB ČTVERHRANNÝ ČTVERHRANNÝ ŽLAB 130/130, VČETNĚ HÁKŮ, PŘÍPONEK, ŽLABOVÝCH ČEL ATD. PLECH Z AL SLITINY S LAKOVANÝM HLADKÝM POVRCHEM min. tl. 0,6 mm, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

OZNAČENÍ:	K04	ROZVINUTÁ ŠÍŘE (mm)	240	MNOŽSTVÍ	12,50 bm
SCHÉMA				POPIS OKAPNICE HLAVNÍ PLECH Z AL SLITINY S LAKOVANÝM HLADKÝM POVRCHEM, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

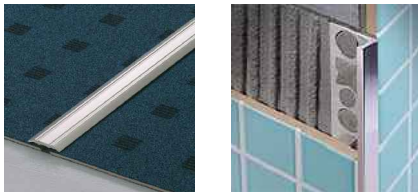
OZNAČENÍ:	K05	ROZVINUTÁ ŠÍŘE (mm)	315	MNOŽSTVÍ	22,70 bm
SCHÉMA				POPIS ZÁVĚTRNÁ LIŠTA PLECH Z AL SLITINY S LAKOVANÝM HLADKÝM POVRCHEM min. tl. 0,6 mm, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

OZNAČENÍ:	K06	ROZVINUTÁ ŠÍŘE (mm)	170	MNOŽSTVÍ	12,30 bm
SCHÉMA				POPIS	
				OKAPNICE PRO POJISTNOU HYDROIZOLACI PLECH Z AI SLITINY S LAKOVANÝM HLADKÝM POVRCHEM, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	


OZNAČENÍ:	K07	MNOŽSTVÍ	81,30 bm
SCHÉMA		POPIS	
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU (ALT. PERFOROVANÉHO PLECHU) PROTI PRŮNIKU ŽIVOČICHŮ A PTACTVA DO VENTILACNÍCH ŠTĚRBIN PERFORACE min. 60% VOLNÉHO PRŮŘEZU, KOTVENÁ DO DŘEVĚNÝCH LATÍ A BEDNĚNÍ, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, OCELOVÝ PLECH tl. min. 1,0 mm BUDE OŠETŘEN PŘÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM ANTRACITOVÉ BARVY (RAL 7016) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

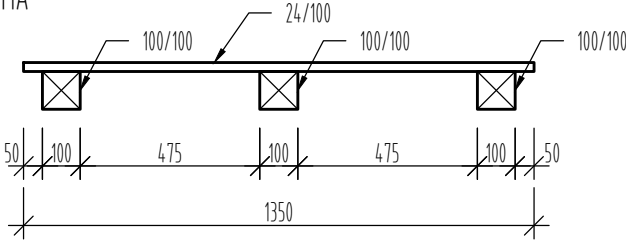
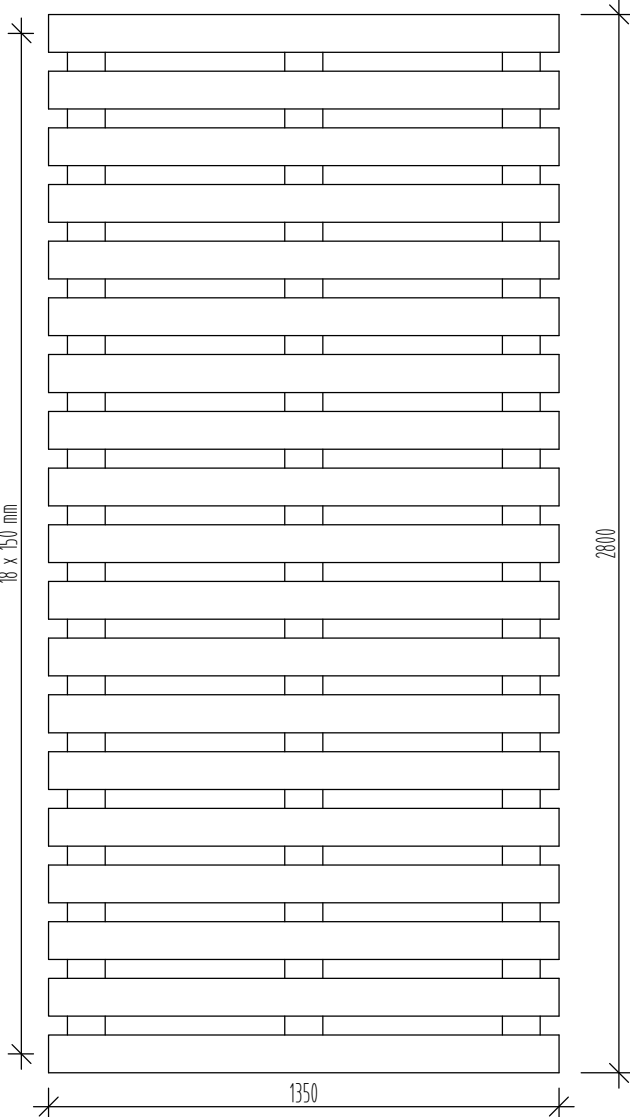
OZNAČENÍ:	K08	ROZVINUTÁ ŠÍŘE (mm)	140	MNOŽSTVÍ	1,60 bm
SCHÉMA				POPIS	
				PARAPET PRO STAVEBNÍ HLOUBKU 20 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK PLECH Z AI SLITINY S LAKOVANÝM HLADKÝM POVRCHEM min. tl. 0,6 mm, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

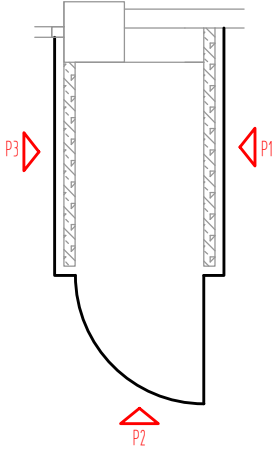
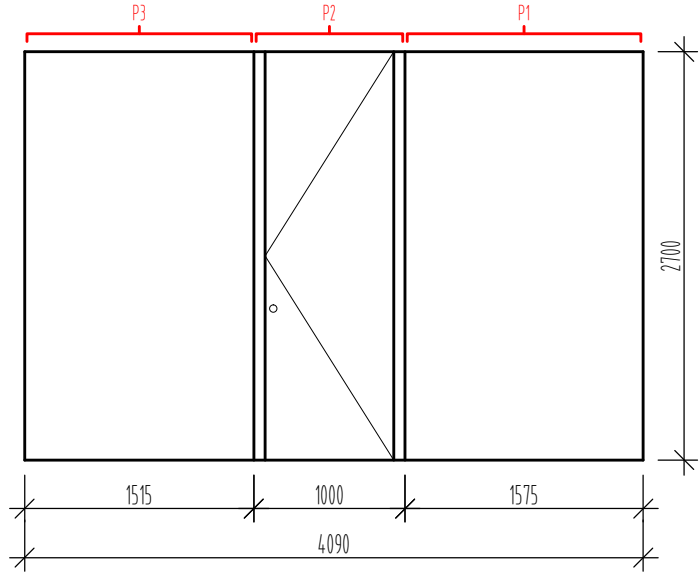
OZNAČENÍ: Z01	MNOŽSTVÍ 1 ks (0,68 m ²)
SCHEMA 	POPIS OPLECHOVÁNÍ ČELA STĚNY OPLECHOVÁNÍ ČELA STĚNY ODDĚLUJÍCÍ ŠATNU A KANCELÁŘ BUDE PROVEDENO Z PLECHU HL. MIN. 1,0 mm PLECH BUDE OPATŘEN PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM (RAL 7016) K PODKLADU BUDE PŘÍPEVNĚN POMOČÍ CELOPLOŠNÉHO LEPENÍ, JEHO PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY DLE SKUTČNÉHO STAVU PO INSTALACI OBLOŽENÍ MÍSTNOSTI NA POVVRCHU PLECHU BUDE PROVEDEN CELOPLOŠNÝ POLEP V ROZSAHU 50% (GRAFICKÝ NÁVRH NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO ČÁSTI PD) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM

OZNAČENÍ: --- (bez ozn.)	MNOŽSTVÍ 324 bm
SCHEMA 	POPIS PŘECHODOVÝ A UKONČOVACÍ PROFIL SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ (ALT. NEREZOVÝ) PŘECHODOVÝ A UKONČOVACÍ PROFIL PRO ZAKRYTÍ SPOJŮ A PŘECHODŮ MATERIÁLŮ (NAPŘ. STYK ODLIŠNÝCH PODLAHOVÝCH PLOCH, STYK KER. OBKLADU A OMÍTKY ATD.) VČ. KOTVENÍ (LEPENÍ, NEREZOVÉ VRUTY, ZATAŽENÍ POD PODLAHOVOU KRYTINU APOD.) - PŘESNÝ TYP PROFILU URČEN ZA ÚČASTI AD A TDI DLE KONKRÉTNÍHO VYUŽITÍ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OBRAZÉK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

OZNAČENÍ: T01	MNOŽSTVÍ 52,2 bm
SCHÉMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING) S PŘESAHEM 20 mm, PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, ČELA BUDOU ZAKONČENA TYPOVÝMI PLASTOVÝMI PROFILY NA CELOU HLoubKU PARAPETU, BARVA BÍLÁ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: T02	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHÉMA REZ  PŮDORYS 	POPIS DŘEVĚNÝ ROST ROŠT Z HOBLOVANÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ TRUHLÁŘSKÉ KVALITY, VYSUŠENÝ NA w = 8-15% ROŠT BUDE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM LAKEM VHODNÝM PRO STYK S POTRAVINAMI SPOJOVACÍ MATERIÁL - NEREZOVÉ VRUTY, MIN. 2 ks NA SPOJ (TEDY 6 ks NA PRKNO) ROZMĚRY A USPOŘÁDÁNÍ VIZ SCHÉMA DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

<div>OZNAČENÍ:<div>T03</div></div>	<div>MNOŽSTVÍ<div>1 kpl (11,05 m²)</div></div>
<div><div>SCHÉMA</div><div>PŮDORYS</div><div></div><div>ROZVINUTÝ POHLED</div><div></div></div>	<div><div>POPIS</div><div>DŘEVĚNÝ OBKLAD ÚLOŽIŠTĚ MOBILNÍ PŘÍČKY OBLOŽENÍ TVOŘENÉ LAMINOVANOU DTD HL. 25 mm S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI PŮŠKRÁBÁNÍ UCHYCENÍ NA SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT Z LATÍ 24/60 mm POMOCÍ PRAVIDELNĚ ROZMÍSTĚNÝCH NEREZOVÝCH VRUTŮ S ČOČKOVITOU NEZÁPUSTNOU HLAVOU DVEŘNÍ KŘÍDLO ZAVĚŠENO POMOCÍ KLAVIROVÉHO PANTU V CELÉ JEHO VÝŠCE STRUKTURU A BARVU POVRCHU (DŘEVODEKOR) NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY V INTERIÉRU</div><div>ROZMĚRY DLE NÁKRESU</div><div>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ</div></div>

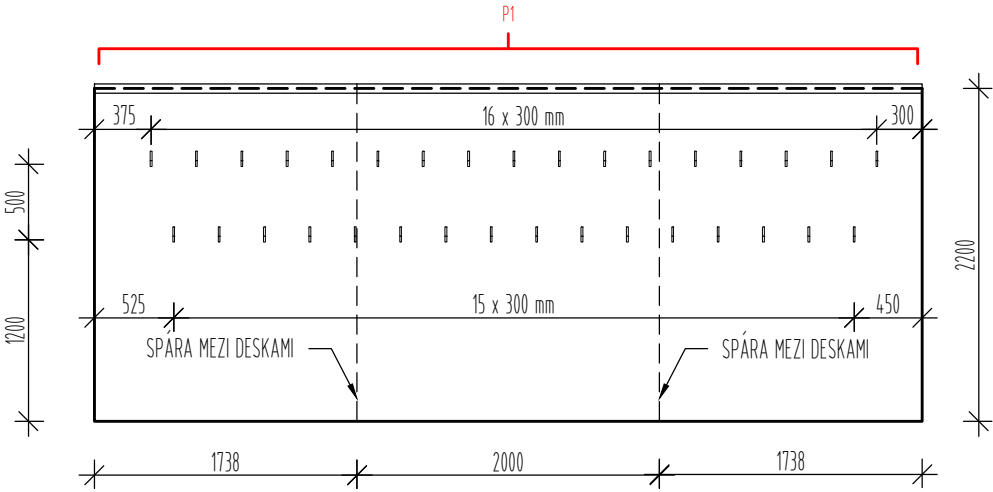
<div>OZNAČENÍ:<div>T04</div></div>	<div>MNOŽSTVÍ<div>1 kpl (4,80 m²)</div></div>
<div>SCHÉMA</div>	<div>POPIS<div>OBKLAD STĚNY S UMYVADLY (MÍSTNOST Č. 120) OBLOŽENÍ TVOŘENO LAMINOVANÝMI HPL HL. min. 12 mm S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ UCHYCENÍ PŘIMO NA PODKLADNÍ STĚNU POMOCÍ PRAVIDELNĚ ROZMÍSTĚNÝCH NEREZOVÝCH VRUTŮ S ČŮČKOVITOU NEŽÁPUSTNOU HLAVOU V OBLOŽENÍ BUDOU PROVEDENY OTVORY PRO SANITÁRNÍ VYBAVENÍ (PŘÍVODY VODY, ODPADY VODY, UCHYCENÍ UMYVADEL) A NIKU PRO PRVEK 101, UVEDENÉ OTVORY BUDOU ÚPRAVENY DLE POTŘEBY KONKRÉTNÍHO TYPU V PŘÍPADNÉ POUŽITÍ VÍCE NEŽ JEDNÉ DESKY BUDE SPÁRA VEDENA V MÍSTĚ ZAKRESLENÉM VE SCHÉMATU, JINÉ UMÍSTĚNÍ JE MOŽNO SE SOUHLASEM ARCHITEKTA STRUKTURU A BARVU POVRCHU (DŘEVODEKOR) NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY V INTERIÉRU ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚRIT PŘIMO NA STAVBĚ</div></div>

ROZVINUTÝ POHLED

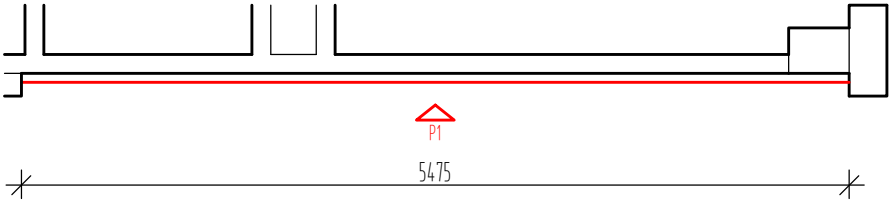
PŮDORYS

OZNAČENÍ: T05	MNOŽSTVÍ 1 kpl (12,10 m ²)
SCHÉMA	<p>POPIS</p> <p>OBKLAD STĚNY S HÁČKY (MÍSTNOST 120)</p> <p>OBLOŽENÍ TVOŘENO LAMINOVANÝMI DVD HL 18 mm S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ</p> <p>UCHYCENÍ NA SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT Z LATÍ 24/60 mm POMOČÍ PRAVIDELNĚ ROZMÍSTĚNÝCH NEREZOVÝCH VRUTŮ S ČOČKOVITOU NEZÁPUSTNOU HLAVOU</p> <p>SPÁRA MEZI DESKAMI BUDE VEDENA V MÍSTĚ ZAKRESLENÉM VE SCHÉMATU, JINÉ UMÍSTĚNÍ JE MOŽNO SE SOUHLASEM ARCHITEKTA</p> <p>VRCHNÍ SPÁRA MEZI ZDÍ A OBLOŽENÍM BUDE PŘEKRYTA SYSTÉMOVOU LIŠTOU (DŘEVODEKOR SHODNÝ S HLAVNÍ PLOCHOU OBKLADU)</p> <p>NA OBLOŽENÍ BUDOU PŘÍPEVNĚNÝ DVĚ ŘADY HÁČKŮ (33 ks) VE VÝŠKÁCH 1200 A 1800 mm V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 150 mm, HÁČKY BUDOU MÍT JEDNODUCHÝ PROFIL Z PLOCHÉ PÁSOVINY (BROUŠENÝ NEREZ) S DVOJICÍ ZÁVĚSŮ (VELKÝ A MALÝ) UMÍSTĚNÝCH NAD SEBOU - DVOUBODOVÉ UCHYCENÍ NEREZOVÝMI VRUTY</p> <p>STRUKTURU A BARVU OBKLADU (DŘEVODEKOR) NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY V INTERIÉRU</p> <p>ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ</p> <p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ</p>

ROZVINUTÝ POHLED

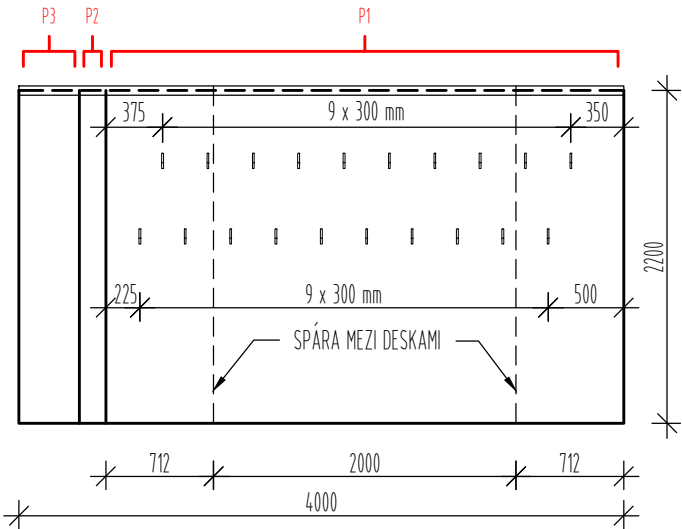


PŮDORYS

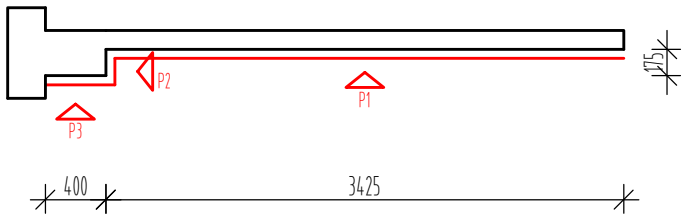



OZNAČENÍ: T06	MNOŽSTVÍ 1 kpl (8,80 m ²)
SCHÉMA	POPIS OBKLAD KRATŠÍ STĚNY S HÁČKY (MÍSTNOST 1.20) OBLOŽENÍ ŘEŠENO LAMINOVANÝMI DVD HL 18 mm S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ, UCHYCENÍ NA DŘEVĚNÝ ROŠT Z LATÍ 24/60 mm POMOCÍ PRAVIDELNĚ ROZMÍSTĚNÝCH NEREZOVÝCH VRUTŮ S ČOČKOVITOU NEZÁPUSTNOU HLAVOU SPÁRA MEZI DESKAMI BUDE VEDENA V MÍSTĚ ZAKRESLENÉM VE SCHÉMATU, JINÉ UMÍSTĚNÍ JE MOŽNO SE SOUHLASEM ARCHITEKTA VRCHNÍ SPÁRA MEZI ZDÍ A OBLOŽENÍM BUDE PŘEKRYTA SYSTÉMOVOU LIŠTOU (DŘEVODEKOR SHODNÝ S HLAVNÍ PLOCHOU OBKLADU) NA OBLOŽENÍ P1 BUDOU PŘÍPEVNĚNY DVĚ ŘADY HÁČKŮ (20 ks) VE VÝŠKÁCH 1200 A 1800 mm V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 150 mm, HÁČKY BUDOU MÍT JEDNODUCHÝ PROFIL Z PLOCHÉ PÁSOVINY (BROUŠENÝ NEREZ) S DVOJICÍ ZÁVĚSŮ (VELKÝ A MALÝ) UMÍSTĚNÝCH NAD SEBOU - DVOUBODOVÉ UCHYCENÍ NEREZOVÝMI VRUTY STRUKTURU A BARVU OBKLADU (DŘEVODEKOR) NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY V INTERIÉRU ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTITORVI V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ


ROZVINUTÝ POHLED

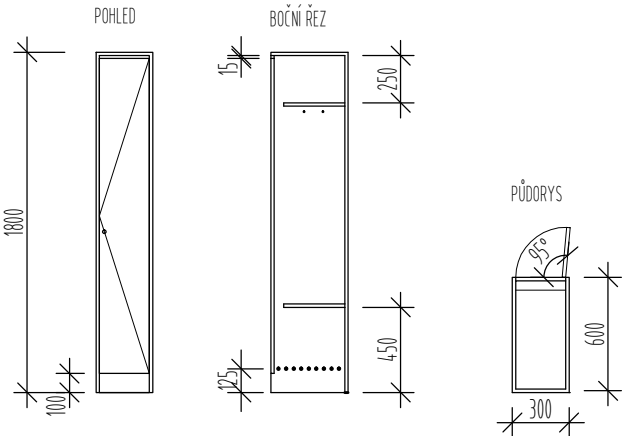


PŮDORYS




OZNAČENÍ: <div>N01</div>	MNOŽSTVÍ <div>2 ks</div>
ILUSTRACE <div></div> <div>OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU</div>	POPIS <div>KVĚTNÍK</div> <div>ATYPICKÝ KVĚTNÍK, TĚŽKÁ KONSTRUKCE PRO OMEZENÍ POHYBU, ROZMĚRY dl.1200/š.400/v.400</div> <div>LAMINOVANÁ DTD DESKA H. 38 mm S DŘEVODEKOREM, ABS HRANY</div> <div>BAREVNOST NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY INTERIÉRU</div> <div>KORPUS OSAZEN NA 6x GUMOVÁ NOŽKA, PROTISKLUZ, OCELOVÝ STŘED PRO KOTVENÍ SKRZE KORPUS, v. 30-50 mm</div> <div>DODÁVKA VČETNĚ VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PLASTOVÉHO KVĚTINÁČE, SUBSTRÁTU A POKOJOVÉ ROSTLINY DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELŮ (v. min. 500-700 mm)</div> <div>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM</div>





OZNAČENÍ: <div>N02</div>	MNOŽSTVÍ <div>4 ks</div>
ILUSTRACE <div></div> <div>OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU</div>	POPIS <div>ČEKACÍ LAVICE</div> <div>ATYPICKÁ SEDAČKA NA MÍRU, TĚŽKÁ KONSTRUKCE PRO OMEZENÍ POHYBU, ROZMĚRY - dl.1700/š.400/v.400</div> <div>LAMINOVANÁ DVD DESKA H. 38 mm S DŘEVODEKOREM, BAREVNOST NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY INTERIÉRU, ABS HRANY, BOČNÍ STĚNY VSAZENY O 15 mm DO HLoubKY LAVICE</div> <div>LAVICE BUDE ZPEVNĚNA DVOJICÍ VNITŘNÍCH PŘÍČEK (DŘEVOTŘÍSKA MIN. H. 22 mm) UMÍSTĚNÝCH V TŘETINÁCH DÉLKY</div> <div>KORPUS OSAZEN NA 6x GUMOVÁ NOŽKA, PROTISKLUZ, OCELOVÝ STŘED PRO KOTVENÍ SKRZE KORPUS, v. 30-50 mm</div> <div>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM</div>

OZNAČENÍ: <div>N03</div>	MNOŽSTVÍ <div>12 ks</div>
SCHÉMA <div></div>	POPIS <div>ŠATNÍ SKŘÍŇKA</div> <div>SKŘÍŇ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POLAMINOVANÉ DESKY TL. 18 mm, ZAKONČENÍ ABS HRANAMI</div> <div>ROZMĚRY - š.300/hl.600/v.1800 mm, OTVÍRÁNÍ VLOŽENÝCH DVEŘÍ DO cca 95°, BEZPEČNOSTNÍ ZADLABACÍ ZÁMEK</div> <div>VYBAVENÍ SKŘÍŇI: VE DNĚ SKŘÍŇKY VLOŽEN NEREZOVÝ TRUBKOVÝ ROŠT PRO BOTY, DO KAŽDÉ SKŘÍŇKY 4 ks HÁČKŮ Z BROUŠENÉHO NEREZU, 2 ks POLIC</div> <div>VĚTRÁNÍ SKŘÍŇKY ZAJIŠTĚNO PŘES SPODNÍ ROŠT A ZKRÁCENÍM DVEŘÍ V HORNÍ ČÁSTI O cca 10 mm</div> <div>DVÍŘKA OZNAČENÉ ČÍSLEM VYŘEZÁNEHO Z BROUŠENÉHO NEREZOVÉHO PLECHU</div> <div>JEDNOTLIVÉ SKŘÍŇKY LZE K SOBĚ BOKY SPOJOVAT, NEBO LZE PO DOHODĚ VYTVOŘIT SESTAVU Z VÍCE SKŘÍŇEK SE SPOLEČNÝMI BOČNÍMI STĚNAMI (max. 3 ks)</div> <div>KORPUSY ŠEDÉ, DVÍŘKA NAVRŽENA V RŮZNÝCH INTENZIVNÍCH ODSTÍNECH ZÁKLADNÍCH BAREV</div> <div>BAREVNOST NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY INTERIÉRU</div> <div>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM</div> <div>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ</div>

OZNAČENÍ:	N04	MNOŽSTVÍ	19 ks
ILUSTRACE	<div></div> <p>POPIS</p> <p>JÍDELNÍ STŮL STANDARTNÍ</p> <p>JÍDELNÍ STŮL Z OBDELNÍKOVÉ LAMINOVANÉ DTD S OCELOVOU PODNOŽÍ O ROZMĚRECH dl.1200/š.800/v.750 mm</p> <p>DESKA: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 36 mm</p> <p>STRUKTURU A BARVU (DŘEVODEKOR) NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY V INTERIÉRU</p> <p>PODNOŽ: BUDE TVOŘENA OCELOVÝM MONTOVANÝM RÁMEM SLOŽENÝM ZE 4 LUBŮ A 4 NOHOU, KTERÉ LÍCÍJÍ S VRCHNÍ DESKOU STOLU</p> <p>POVRCHOVOU ÚPRAVU BUDE PRAŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVU NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY INTERIÉRU</p> <p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM</p>		
OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU			

OZNAČENÍ:	N05	MNOŽSTVÍ	3 ks
ILUSTRACE	<div></div> <p>POPIS</p> <p>JÍDELNÍ STŮL PRODLOUŽENÝ</p> <p>JÍDELNÍ STŮL Z OBDELNÍKOVÉ LAMINOVANÉ DTD S OCELOVOU PODNOŽÍ O ROZMĚRECH dl.1800/š.800/v.750 mm</p> <p>DESKA: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 36 mm</p> <p>STRUKTURU A BARVU (DŘEVODEKOR) NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY V INTERIÉRU</p> <p>PODNOŽ: BUDE TVOŘENA OCELOVÝM MONTOVANÝM RÁMEM SLOŽENÝM ZE 4 LUBŮ A 4 NOHOU, KTERÉ LÍCÍJÍ S VRCHNÍ DESKOU STOLU</p> <p>POVRCHOVOU ÚPRAVU BUDE PRAŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVU NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY INTERIÉRU</p> <p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM</p>		
OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU			

OZNAČENÍ:	N06	MNOŽSTVÍ	94 ks
ILUSTRACE	<div></div> <p>POPIS</p> <p>JÍDELNÍ ŽIDLE</p> <p>JÍDELNÍ ŽIDLE S OPOROU ZAD, BEZ PODRUČEK, S MOŽNOSTÍ STOHOVÁNÍ A VÝŠCE SEDÁKU CCA 470 mm</p> <p>OPĚRADLO A SEDÁK - BUDOU TVOŘIT JEDNODÍLNOU SKOŘEPINU Z VRSTVENÉHO OHÝBANÉHO DŘEVA (PŘEKLIŽKY), OPĚRADLO BUDE OPATŘENO VÝŘEZEM PRO SNAŽŠÍ MANIPULACI, POVRCH BUDE LAMINOVANÝ, STRUKTURU A BARVU (DŘEVODEKOR) NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY INTERIÉRU</p> <p>PODNOŽ - BUDE TVOŘENA UZAVŘENÝMI OCELOVÝMI PROFILY (PROPOJENÍ BOČNÍCH NOHOU V DOLNÍ ČÁSTI) O PLNÉM, KRUHOVÉM PRŮŘEZU</p> <p>PODNOŽ BUDE VYBAVENA PEVNÝMI MĚKČENÝMI KLUZÁKY, POVRCHOVOU ÚPRAVU BUDE TVOŘIT PRAŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVU NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY INTERIÉRU</p> <p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM</p>		
OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU			

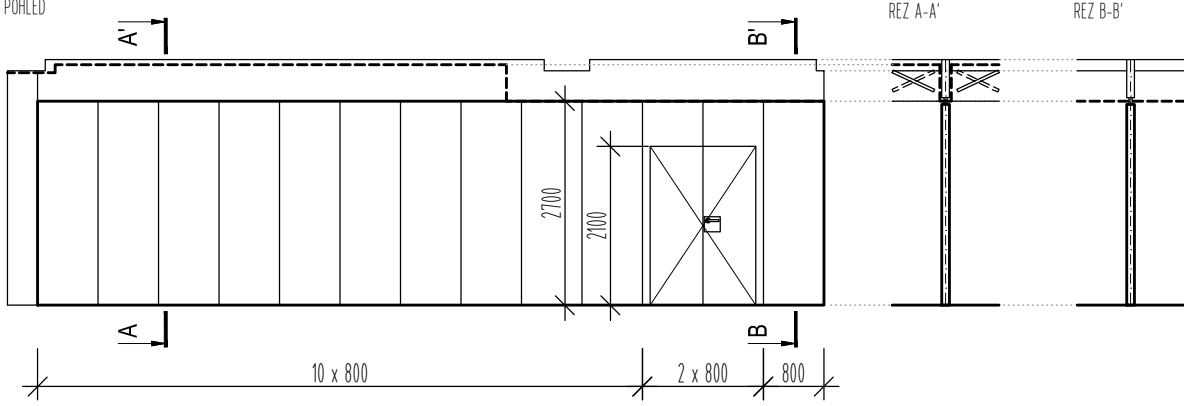
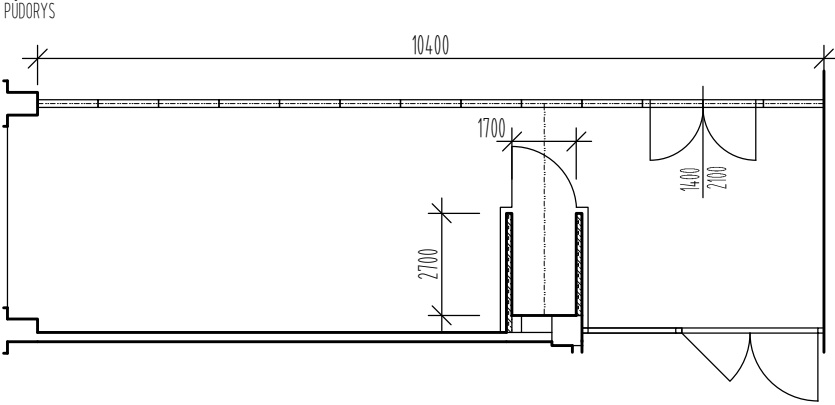
OZNAČENÍ: 101	MNOŽSTVÍ 2 ks
ILUSTRACE  OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS ZÁSOBNIK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ (300-400 ks DLE TYPU SKLÁDÁNÍ) KOMBINOVANÝ S ODPADKOVÝM KOŠEM (23l) A DÁVKOVAČEM MÝDLA (0,8 l PRO TEKUTÁ MÝDLA I KRÉMY) K MONTÁŽI POD OMÍTKU. ROZMĚRY 1145x408x169 mm. MATNÝ NEREZOVÝ PLECH H. 0,8 mm; INTEGROVANÝ DRŽÁK NA PYTLÉ; VLOŽKOVÝ ZÁMEK S UNIVERZÁLNÍM KLÍČEM; VČETNĚ NEREZ ŠROUBŮ A HMOŽDINEK DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM
OZNAČENÍ: 102	MNOŽSTVÍ 1 ks
ILUSTRACE  OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS ODPADKOVÝ KOŠ NA VLOŽKY A DROBNÉ ODPADKY (6l) K MONTÁŽI POD OMÍTKU. ROZMĚRY 659x401x130 mm. MATNÝ NEREZOVÝ PLECH H. 0,8 mm; VLOŽKOVÝ ZÁMEK S UNIVERZÁLNÍM KLÍČEM; INTEGROVANÝ DRŽÁK NA PYTLÉ; VČETNĚ NEREZ ŠROUBŮ A HMOŽDINEK DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM
OZNAČENÍ: 103	MNOŽSTVÍ 1 ks
ILUSTRACE  OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS DVOJITÝ ZÁSOBNIK TOALETNÍHO PAPIRU (max. Ø ROLE 120 mm) S HRÍDELEM, K MONTÁŽI POD OMÍTKU. ROZMĚRY 341x184x138 mm. MATNÝ NEREZOVÝ PLECH H. 0,8 mm; VLOŽKOVÝ ZÁMEK S UNIVERZÁLNÍM KLÍČEM; VČETNĚ NEREZ ŠROUBŮ A HMOŽDINEK. REZERVNÍ ROLE JE SKRYTÁ - UVOLNÍ SE PO SPOTŘEBOVÁNÍ PRVNÍ ROLE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM
OZNAČENÍ: 104	MNOŽSTVÍ 1 ks
ILUSTRACE  OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS DRŽÁK NA ŠETKU PRO ÚDRŽBU WC K MONTÁŽI NA STĚNU. ROZMĚRY 110x117x300 mm. MATNÝ NEREZOVÝ PLECH H. 0,8 mm; SKLÁPĚCÍ PŘEDNÍ DÍL; BÍLÁ NYLONOVÁ ŠETKA S ČISTIČEM OKRAJŮ, ZPŘEDU ZAKRYTÁ, VYJÍMATELNÁ ZLEVA I ZPRAVA; VČETNĚ NEREZ ŠROUBŮ A HMOŽDINEK DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM


OZNAČENÍ: 105	MNOŽSTVÍ 18,2 bm (A); 108,8 m ² (B); 81,6 m ² (C)
ILUSTRACE  	POPIS KOMPLET GARNÝŽ (A) + ZÁVĚS (B) + ZÁCLONA (C) (A) HLINÍKOVÝ VODÍČÍ PROFIL S DVĚMA DRÁŽKAMI (DVOJKOLEJNIČKA), DÉLKA 18,2 bm, KOLEČKOVÝ JEZDCI S ÚCHYTÝ PRO TĚŽKÉ TEXTILNÍ ZÁVĚSY A ZÁCLONY, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ, VESTAVNÉ PROVEDENÍ DO PODHLEDU, BARVA PŘÍRODNÍ HLINÍK (B) TEXTILNÍ ZÁVĚS K ZATEMNĚNÍ (TZV. BLACKOUT - STŘEDNÍ VRSTVA S ČERNÉ PŘÍŽE) JEDNOBAREVNÝ, PLOCHA 108,8 m ² , NEPRŮSVITNÁ TŘÍVRSTVÁ TKANINA PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH, VYSOKÁ GRAMÁŽ, PROTIPRACHOVÁ ÚPRAVA, NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA, NEMAČKAVÉ PROVEDENÍ, ŘASÍCÍ A SPÍNACÍ PÁSKY, OBVODOVÉ OBŠITÍ, BARVU NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY INTERIÉRU PODÍL NARÁSENÍ 2 (2 m/m'), VÝŠKA ZÁVĚSU 3 m (C) TEXTILNÍ DEKORATIVNÍ ZÁCLONA, JEDNOBAREVNÁ, PLOCHA 81,6 m ² POLOPRŮSVITNÁ A POLOPRŮHLEDNÁ TKANINA BEZ VZORU PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH NÍZKÁ GRAMÁŽ, PROTIPRACHOVÁ ÚPRAVA, NEMAČKAVÉ PROVEDENÍ, ŘASÍCÍ A SPÍNACÍ PÁSKY, OBVODOVÉ OBŠITÍ, BARVA BÍLÁ, PODÍL NARÁSENÍ 1,5 (1,5 m/m'), VÝŠKA ZÁVĚSU 3 m DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

OZNAČENÍ: 106	MNOŽSTVÍ 3,2 bm (A); 16,8 m ² (B); 12,6 m ² (C)
ILUSTRACE  	POPIS KOMPLET GARNÝŽ (A) + ZÁVĚS (B) + ZÁCLONA (C) (A) HLINÍKOVÝ VODÍČÍ PROFIL S DVĚMA DRÁŽKAMI (DVOJKOLEJNIČKA), DÉLKA 3,2 bm, KOLEČKOVÝ JEZDCI S ÚCHYTÝ PRO TĚŽKÉ TEXTILNÍ ZÁVĚSY A ZÁCLONY, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ, VESTAVNÉ PROVEDENÍ DO PODHLEDU, BARVA PŘÍRODNÍ HLINÍK (B) TEXTILNÍ ZÁVĚS K ZATEMNĚNÍ (TZV. BLACKOUT - STŘEDNÍ VRSTVA S ČERNÉ PŘÍŽE) JEDNOBAREVNÝ, PLOCHA 16,8 m ² , NEPRŮSVITNÁ TŘÍVRSTVÁ TKANINA PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH, VYSOKÁ GRAMÁŽ, PROTIPRACHOVÁ ÚPRAVA, NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA, NEMAČKAVÉ PROVEDENÍ, ŘASÍCÍ A SPÍNACÍ PÁSKY, OBVODOVÉ OBŠITÍ, BARVU NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY INTERIÉRU PODÍL NARÁSENÍ 2 (2 m/m'), VÝŠKA ZÁVĚSU 2,625 m (C) TEXTILNÍ DEKORATIVNÍ ZÁCLONA, JEDNOBAREVNÝ, PLOCHA 12,6 m ² POLOPRŮSVITNÁ A POLOPRŮHLEDNÁ TKANINA BEZ VZORU PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH NÍZKÁ GRAMÁŽ, PROTIPRACHOVÁ ÚPRAVA, NEMAČKAVÉ PROVEDENÍ, ŘASÍCÍ A SPÍNACÍ PÁSKY, OBVODOVÉ OBŠITÍ, BARVA BÍLÁ, PODÍL NARÁSENÍ 1,5 (1,5 m/m'), VÝŠKA ZÁVĚSU 2,625 m DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

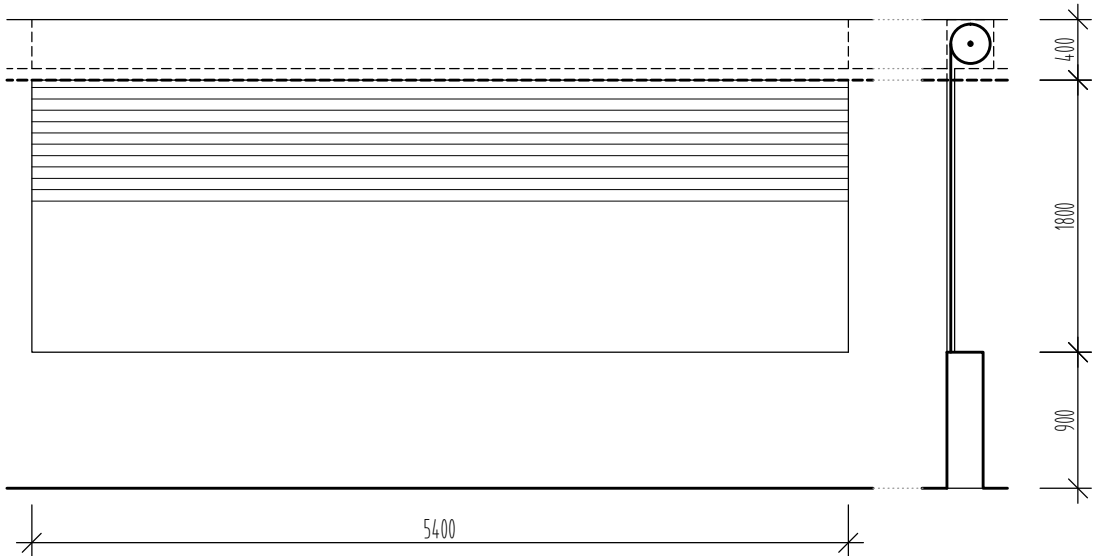
OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

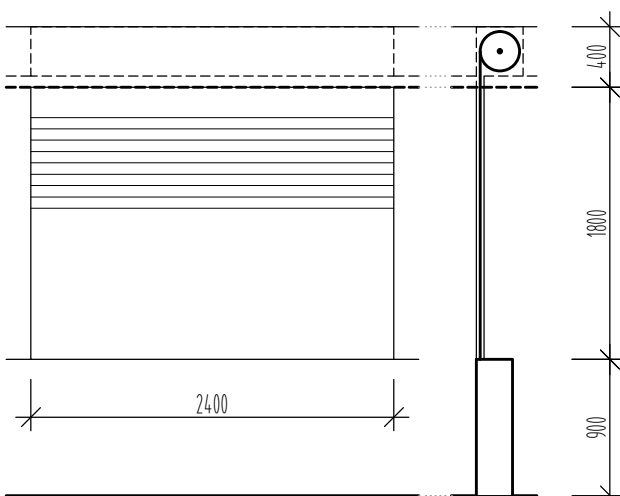
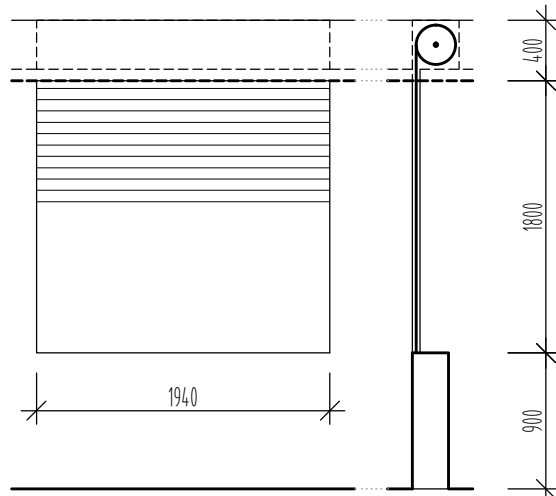

OZNAČENÍ: <div>107</div>	MNOŽSTVÍ <div>1 kpl (28,10 m²)</div>
SCHÉMA	<div>POPIS</div> <div>MOBILNÍ PŘÍČKA</div> <div>MOBILNÍ POSUVNÁ DĚLÍCÍ STĚNA 10400x2700 mm</div> <div>JEDNOBODOVÉ ZAVĚŠENÍ PANELŮ (MODULŮ) S VELMI TICHÝMI POJEZDY</div> <div>MANUÁLNÍ POSUV, PARKOVÁNÍ NA BOČNÍ KOLEJNICI</div> <div>STROPNÍ HLINÍKOVÁ KOLEJNICE PRO JEDNOBODOVÉ ZAVĚŠENÍ V ÚROVNI SDK PODHLEDU (ELOXOVANÝ HLINÍK, PROFIL cca 110/100 mm)</div> <div>KOTVENÍ POJEZDOVÉ KOLEJNICE DO STROPNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ DANÉHO VÝROBCE, VZDÁLENOST SDK PODHLEDU OD NOSNÉ KONSTRUKCE CCA 550 mm</div> <div>STĚNA ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ (MODULŮ) TL. 100 mm</div> <div>JEDENÁCT STANDARDNÍCH MODULŮ (SM, 800 mm), DVA DVERNÍ MODULY (DM, 800 mm)</div> <div>S INTEGROVANÝMI DVOUKŘÍDLÝMI DVERMI (1400/2100 mm, SKRYTÁ KLIKA)</div> <div>PANELY TVOŘENY VNITŘNÍ OCELOVOU KONSTRUKCÍ VYPLNĚNOU AKUSTICKOU IZOLACÍ A OPLÁŠTĚNÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝMI LAMINOVANÝMI DESKAMI - STRUKTURU (DŘEVODEKOR) A BARVU NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PRVKY INTERIÉRU</div> <div>PANELY OPATŘENY PŘITLAČNÝMI PROFILY PRO DVOJITÉ UTĚSNĚNÍ U PODLAHY A PODHLEDU, PANELY SPOJENY SKRYTÝM VERTIKÁLNÍM HLINÍKOVÝM PROFILEM S MAGNETICKÝM SPOJENÍM</div> <div>VČ. DOPRAVY, PŘESUNU HMOT, ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽNÍ TECHNIKY (PLOŠINA, LEŠENÍ APOD.), MONTÁŽE, ZAŠKOLENÍ OBSLUHY</div> <div>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM</div> <div>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ</div> <div><div>POHLED</div></div> <div><div>PŮDORYS</div></div>

OZNAČENÍ: 108	MNOŽSTVÍ 1 ks
ILUSTRACE 	POPIS ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ (300-400 ks DLE TYPU SKLÁDÁNÍ) KOMBINOVANÝ S ODPADKOVÝM KOŠEM (23l) A DÁVKOVAČEM MÝDLA (0,8 l PRO TEKUTÁ MÝDLA I KRÉMY) K MONTÁŽI DO PROSTORU. ROZMĚRY 1145x408x169 mm MATNÝ NEREZOVÝ PLECH H. 0,8 mm; INTEGROVANÝ DRŽÁK NA PYTLÉ; VLOŽKOVÝ ZÁMEK S UNIVERZÁLNÍM KLÍČEM; VČETNĚ NEREZ ŠROUBŮ A HMOŽDINEK DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM


OZNAČENÍ: 109	MNOŽSTVÍ 1 kpl (10,26 m ²)
SCHÉMA	POPIS ROLETA ROZMĚR ROLETY 5400x1900 mm SCHRÁNKA ROLETY BUDE OSAZENA NAD KONSTRUKCI PODHLEDU TAK, ABY SDK V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE KRYL JEJÍ SPODNÍ PLOCHU, V RÁMCI INSTALACE JE NUTNÉ OSADIT DO SDK REVIZNÍ DVÍŘKA PRO SERVIS ROLETY OVLÁDÁNÍ ROLETY - MOTORICKÉ, MOTOR BUDE UMÍSTĚN NAD KONSTRUKCI PODHLEDU KONSTRUKCE LAMEL BUDE HLINÍKOVÁ, VÝŠKA LAMELY 42 mm, TLOUŠŤKA MIN 9,0 mm, BARVA RAL 7016 POJEZDOVÉ KOLEJNICE BUDOU BAREVNĚ ODPOVÍDAT ROLETĚ (RAL 7016) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

POHLED



OZNAČENÍ: 110	MNOŽSTVÍ 1 kpl (4,56 m ²)
<p>SCHÉMA POHLED</p> 	<p>POPIS ROLETA</p> <p>ROZMĚR ROLETY 2400x1900 mm</p> <p>SCHRÁNKA ROLETY BUDE OSAZENA NAD KONSTRUKCI PODHLEDU TAK, ABY SDK V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE KRYL JEJÍ SPODNÍ PLOCHU, V RÁMCI INSTALACE JE NUTNÉ OSADIT DO SDK REVIZNÍ DVIŘKA PRO SERVIS ROLETY</p> <p>OVLÁDÁNÍ ROLETY - MOTORICKÉ, MOTOR BUDE UMÍSTĚN NAD KONSTRUKCI PODHLEDU</p> <p>KONSTRUKCE LAMEL BUDE HLINÍKOVÁ, VÝŠKA LAMELY 42 mm, TLOUŠŤKA MIN 9,0 mm, BARVA RAL 7016</p> <p>POJEZDOVÉ KOLEJNICE BUDOU BAREVNĚ ODPOVÍDAT ROLETĚ (RAL 7016)</p> <p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ</p>
<p>OZNAČENÍ: 111</p> <p>SCHÉMA POHLED</p> 	<p>POPIS ROLETA</p> <p>ROZMĚR ROLETY 1940x1900 mm</p> <p>SCHRÁNKA ROLETY BUDE OSAZENA NAD KONSTRUKCI PODHLEDU TAK, ABY SDK V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE KRYL JEJÍ SPODNÍ PLOCHU, V RÁMCI INSTALACE JE NUTNÉ OSADIT DO SDK REVIZNÍ DVIŘKA PRO SERVIS ROLETY</p> <p>OVLÁDÁNÍ ROLETY - MOTORICKÉ, MOTOR BUDE UMÍSTĚN NAD KONSTRUKCI PODHLEDU</p> <p>KONSTRUKCE LAMEL BUDE HLINÍKOVÁ, VÝŠKA LAMELY 42 mm, TLOUŠŤKA MIN 9,0 mm, BARVA RAL 7016</p> <p>POJEZDOVÉ KOLEJNICE BUDOU BAREVNĚ ODPOVÍDAT ROLETĚ (RAL 7016)</p> <p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ</p>
<p>OZNAČENÍ: 112</p> <p>ILUSTRACE</p>  <p>OBRAZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU</p>	<p>MNOŽSTVÍ 3 ks</p> <p>POPIS ZRCADLO</p> <p>K MONTÁŽI NA STĚNU. ROZMĚRY 600x500. VYSOCE LEŠTĚNÝ NEREZOVÝ MATERIÁL ZRCADLA HL. 1 mm</p> <p>ZESÍLENÝ POLYSTYRENOVOU DESKOU; SKRYTÉ MONTÁŽNÍ PRVKY VČETNĚ NEREZ ŠROUBŮ A HMOŽDINEK</p> <p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM</p>

<div>OZNAČENÍ:<div>113</div></div>	<div>MNOŽSTVÍ</div> <div>72 ks</div>
<div>ILUSTRACE</div> <div></div> <div>OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU</div>	<div>POPIS</div> <div>AKUSTICKÉ VOLNĚ, ŠIKMO ZAVĚŠENÉ PANELY VOLNĚ ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PRVEK O ROZMĚRECH 600 x 1800 mm S LANKOVÝM ZÁVĚSEM, PLNĚ DEMONTOVATELNÉ V JAKÉMKOLIV MÍSTĚ AKUSTICKÉ PARAMETRY: ABSORBCE ZVUKU-EKVIVALENTNÍ ABSORBČNÍ PLOCHA AŽ 4,5 m² TECHNICKÉ PARAMETRY: DÍLCE O ZÁKLADNÍCH ROZMĚRECH 1200 x 1800 mm, H. 40 mm BUDOU V PODÉLNÉM SMĚRU ROZDĚLENY NA PŮL, ŘEZANÁ HRANA BUDE VŽDY ZATŘENÁ A SMĚŘOVÁNA SMĚREM NAHORU, JÁDRO TVOŘENÉ V PLÁSTVÍCH LISOVANÝMI SKELNÝMI VLÁKNY O VYSOKÉ HUSTOTĚ, SYSTÉMOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ, HRANY OPATŘENÉ BÍLÝM NÁTĚREM FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČELNÍ STRANA DESEK OPATŘENA UV TISKEM V CELÉ PLOŠE BAREVNOST UV TISKU - POLOVINA PANELŮ V BARVĚ NCS S 2010-B90G, DRUHÁ POLOVINA PANELŮ V BARVĚ NCS S 4040-B30G ÚDRŽBA MOŽNÁ DENNÍM STÍRÁNÍM PRACHU A VYSÁVÁNÍM A TÝDENNÍM ČISTĚNÍM ZA MOKRA, TŘÍDA ČISTOTY MÍSTNOSTI ISO4611 ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI DO 95% PŘI 30°C BEZ RIZIKA DEFORMACÍ SVĚTELNÁ ODRAZIVOST 85% (min. 99% JE SVĚTLO ROZPTÝLENÉ) KOEFIČIENT ZPĚTNÉHO ODRAZU 63 mcd×m-2lx-1; LESK<1 PLNĚ RECYKLOVATELNÝ, Z min. 70% VYROBEN Z RECYKLOVANÉHO SKLA REAKCE NA OHĚŇ A2-s1,d0 DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVİ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ</div>

<div>OZNAČENÍ:</div> <div>F2</div>	<div>MNOŽSTVÍ</div> <div>330,2 m²</div>
<div>ILUSTRACE</div> <div></div>	<div>POPIS</div> <div>MARMOLEUM - HETEROGENNÍ PODLAHOVÁ KRYTINA tl. 2,5mm NA PŘÍRODNÍ BÁZI S VLOŽENÝM SKLENĚNÝM ROVNEM A OCHRANNOU VRSTVOU LAKU; PROTISKLUZNÝ POVRCH R9; TŘÍDA ZÁTĚŽE 43; ODOBNOST VŮČI BODOVÉMU ZATÍŽENÍ ≤ 0,15mm; OHEBNOST Ø40 mm; ODOBNOST VŮČI ZŘEDĚNÝM KYSELINÁM, TUKŮM, OLEJŮM A BĚŽNÝM ROZPOUŠTĚDLŮM; REAKCE NA OHĚŇ Cfl-s1</div> <div>BARVA - BAREVNÁ KOMBINACE S 2070-Y90R / S 3050-B / S 3030-G20Y (REF.VÝR. FORBO STRIATO COLOR)</div> <div>UCHYCENÍ - DISPERZNÍ LEPIDLO PRO LEPENÍ PVC DÍLCŮ BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL</div> <div>PODKLAD - JEDNOSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU, PEVNOST V TLAKU min. C25 (REF. VÝR. WEBERNIVELIT)</div> <div>JEDNOSLOŽKOVÝ DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY POD SAMONIVELAČNÍ HMOTY (REF. VÝR. WEBER.PODKLAD FLOOR)</div>

OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU