PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

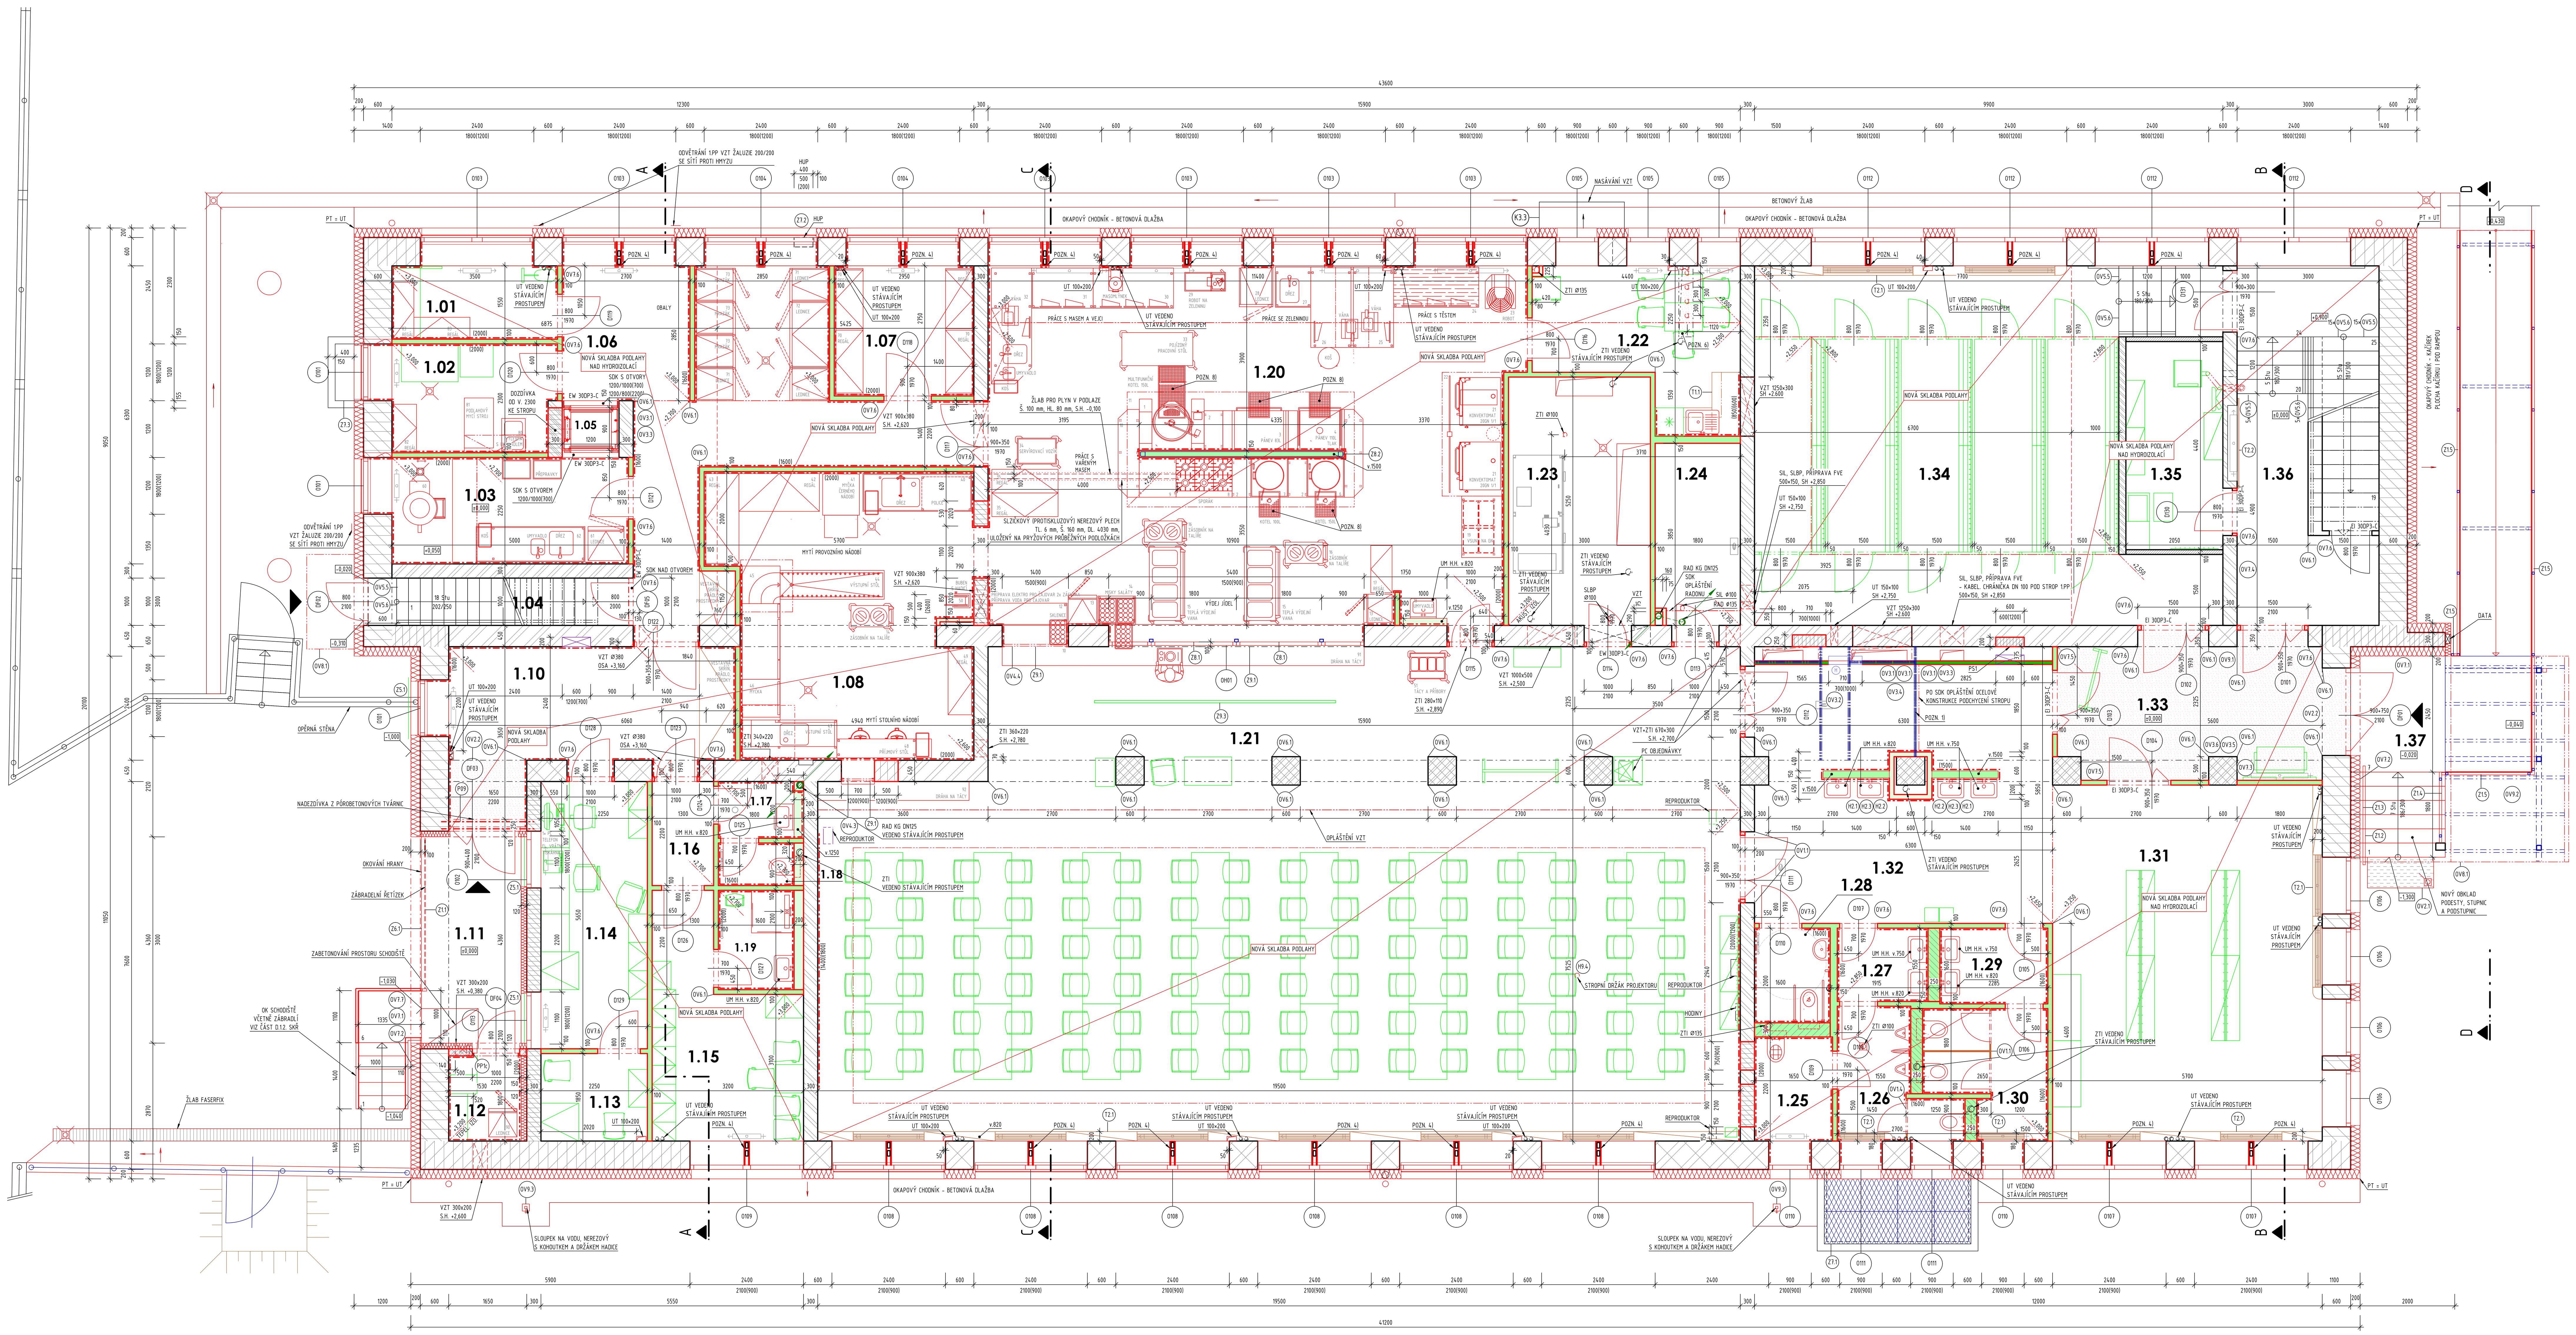


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA (m²) | ÚPRAVA POVRCHŮ: PODLAHY | OZN. | STĚNY | STROPU | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | SKLAD DKP | 5.52 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P3 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 5 | |
| 1.02 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 7.83 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P3 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 5 | |
| 1.03 | HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY | 11.25 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P3 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 5 | |
| 1.04 | POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ | 5.51 | EPOID. STĚRKA/PŘÍR.LINOLEUM | P2,P10 | OMYVATELNÝ NÁTĚR | MALBA | |
| 1.05 | JÍDELNÍ VÝTAH | 1.08 | -- | | MALBA | MALBA | |
| 1.06 | CHODBA | 32.60 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P3,P4 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 5 | |
| 1.07 | SKLAD | 8.11 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P4 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 5 | |
| 1.08 | MYTÍ PROVOZ. A STOLNÍHO NÁDOB. | 33.42 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P3,P4 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 5 | |
| 1.10 | PŘÍJEM ZÁSOB | 18.31 | KERAM. DLAŽBA, ČIST. ZÓNA | P4,P12 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.11 | ZÁSOBOVACÍ RAMPA | 9.47 | CEMENTOVÁ STĚRKA | P13 | FASÁDNÍ NÁTĚR - OZN. F6 | FASÁDNÍ NÁTĚR - OZN. H1 | |
| 1.12 | SKLAD ODPADKŮ | 2.90 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P4 | KERAMICKÝ OBKLAD | MALBA | |
| 1.13 | SKLAD - ARCHIV | 4.25 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P7 | OMYVATELNÝ NÁTĚR | MALBA | |
| 1.14 | KANCELÁŘ | 12.80 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P7 | OMYVATELNÝ NÁTĚR | RASTR 1 | |
| 1.15 | ŠATNA ZAMĚSTNANCI | 12.86 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P7 | OMYVATELNÝ NÁTĚR | RASTR 1 | |
| 1.16 | PŘEDSÍŇ | 3.12 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P7 | OMYVATELNÝ NÁTĚR | RASTR 1 | |
| 1.17 | UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCI | 2.00 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P4 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.18 | WC ZAMĚSTNANCI | 1.44 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P4 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.19 | SPRCHA | 3.36 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P4 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 2 | |
| 1.20 | VARNA | 84.71 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P5 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 5 | |
| 1.21 | JÍDELNA | 192.62 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P7 | OMYVATELNÝ NÁTĚR | RASTR 4,6 / SDK | AKUSTICKÝ OBKLAD |
| 1.22 | DENNÍ MÍSTNOST | 12.28 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P8 | OMYVATELNÝ NÁTĚR | RASTR 5 | KERAMICKÝ OBKLAD |
| 1.23 | STROJOVNA VZT | 16.10 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | P9 | MALBA | MALBA | |
| 1.24 | ROZVODNA EL. PROUDU | 7.19 | ELEKTROSTAT. VODIVÁ STĚRKA | P18 | MALBA | MALBA | |
| 1.25 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 3.89 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P3 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.26 | WC CHLAPCI | 5.45 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P3 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.27 | UMÝVÁRNA CHLAPCI | 3.05 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P3 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.28 | WC IMOBILNÍ | 3.29 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P3 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.29 | UMÝVÁRNA DÍVKY | 3.73 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P3 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.30 | WC DÍVKY | 6.24 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P3 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.31 | ŠATNA - JÍDELNA | 43.03 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P6 | OMYVATELNÝ NÁTĚR | RASTR 3 | |
| 1.32 | HALA | 33.89 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P6 | OMYVATELNÝ NÁTĚR | RASTR 3 | KERAMICKÝ OBKLAD |
| 1.33 | ZÁDVEŘÍ | 17.06 | ČISTÍCÍ ZÓNA | P11 | OMYVATELNÝ NÁTĚR | RASTR 3 | |
| 1.34 | ŠATNY - UČEBNY A DRUŽINA | 65.26 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P6,P7,P10 | OMYVATELNÝ NÁTĚR | RASTR 3 | |
| 1.35 | SKLAD | 9.22 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P6 | OMYVATELNÝ NÁTĚR | MALBA | |
| 1.36 | CHODBA SE SCHODIŠTĚM | 23.35 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P6,P10 | OMYVATELNÝ NÁTĚR | MALBA | |
| 1.37 | VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ | 8.21 | KER. DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ | P14 | FASÁDNÍ NÁTĚR - OZN. F1 | FASÁDNÍ NÁTĚR - OZN. H1 | |

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE URČENÉ K DEMONTÁŽI A ZPĚTNÉ MONTÁŽI
- VNITŘNÍ VYBAVENÍ
- OCELOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CPP
- PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150mm
- PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm
- SDK PŘÍČKY - JEDNODUCHÁ KCE, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ
- SDK PŘÍČKY - DVOJITÁ KC, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ
- SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA
- SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
- SDK OPLÁŠTĚNÍ PROFESÍ / SDK OPLÁŠTĚNÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- SDK ŠACHTOVÁ STĚNA / SDK OPLÁŠTĚNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- SANITÁRNÍ PŘÍČKY
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
- VSTUP DO OBJEKTU - STÁVAJÍCÍ

## POZNÁMKY:

POZN. 1) PODCHYCENÍ STROPU ŘEŠENO V ČÁSTI D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE OPLÁŠTĚNA KUFROVÁNÍM Z PROTIPOŽÁRNÍHO SDK.

POZN. 4) SDK OPLÁŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH SLOUPŮ

POZN. 6) DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PROSTUPU VE STROPNÍ KONSTRUKCI - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Z PLECHU TL. 5 mm VYTVAROVANÉHO DO TVARU KORYTA S OKRAJI ULOŽENÝMI MIN. 50 mm NA OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ BET. KONSTRUKCE STROPU; VÝŠKA DOBETONÁVKY Z BETONU C16/20-X0 MIN. 100 mm

POZN. 8) PROHLUBNĚ V PODLAZE PRO PODLAHOVÉ VPUSTI ROZMĚRŮ 1100×600 mm, 2× 550×450 mm, 2× 450×600 mm. MAX. HLOUBKA DNA -0,070 mm.

DŮLEŽITÉ: PŘI PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ (JÁDROVÉ VRTÁNÍ) JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE ZÁSAD PRO VRTÁNÍ V DUTINOVÝCH PANELECH UVEDENÝCH V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ V ČÁSTI D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.

## VÝPIS PŘEKLADŮ 1.NP - NS

P09 - OCELOVÝ PŘEKLAD 2×I 100, DÉLKA 2000mm — 1 ks
- PROBETONOVÁNÍ A OBETONOVÁNÍ BETONEM C25/30-XC1; 0,10m³

SYSTÉMOVÉ PÓROBETONOVÉ PŘEKLADY:

PP1c - PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD NENOSNÝ 150×249mm DÉLKA 1250mm — 1 ks

SPOLEČNÉ POZNÁMKY PRO PROVÁDĚNÍ PŘEKLADŮ

- DÍLČÍ PROFILY OCELOVÝCH PŘEKLADŮ BUDOU VZÁJEMNĚ SVAŘENY (PODÉLNĚ SVAR 100mm, MEZERA 200mm, SVAR 100mm ATD.), POPŘ. SPOJENY POMOCÍ PÁSOVINY PRŮŘEZU 40x5mm ROZMÍSTĚNÉ PO MAX. 500mm PŘI SPODNÍM LÍCI DÍLČÍCH PROFILŮ.
- VŠECHNY DÍLČÍ OCELOVÉ ČÁSTI BUDOU OPATŘENY 1x ZÁKLADNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM V TL. MIN. 80μm
- PROSTOR MEZI PROFILY BUDE PROBETONOVÁN A PŘEKLAD OBETONOVÁN
- ULOŽENÍ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ MIN. 150-250mm (VIZ DÉLKY PŘEKLADŮ) NA BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ KVÁDR DÉLKY MIN. 250-300mm, PROVEDENÝ NA TLOUŠŤKU STĚNY, PŘI VÝŠCE MIN. 150mm
- VEŠKERÉ POPSANÉ PRÁCE A MATERIÁL, TÝKAJÍCÍ SE OCELOVÝCH PŘEKLADŮ, JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ FUNKČNÍHO CELKU, TJ. PŘEKLADU DLE OZNAČENÍ

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
±0,000 = 376,560 m n. m.

| ZMĚNY | | DATUM | PODPIS |
|---|---|---|---|
| c | | | |
| b | | | |
| a | Zapracování DI | 06/2024 | Ing. Eva MACÁKOVÁ |

INVESTOR: Statutární město Liberec
Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, tel.: +420 485 243 111, fax: +420 485 243 113, e-mail: posta@magistrat.liberec.cz

PROJEKTANT: TECHNICO Opava s.r.o.
TECHNICO architects & engineers — TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, tel: 553 760 970, info@technico.cz

PROJEKTANT:
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Matěj KUDLÍK
VYPRACOVAL: Ing. Eva MACÁKOVÁ, Ing. Kamil MICHALÍK
KONTROLOVAL: Ing. Martin ULIČNÝ

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

| | | |
|---|---|---|
| Energetické úspory ZŠ U Soudu - Objekt stravovny a jídelny | FORMÁT | 19×A4 |
| | DATUM | 02/2024 |
| | STUPEŇ | DPS |
| K. ú. Liberec, parc. č. 5064/1, 5064/2 | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-596-2-DPS |
| PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV | MĚŘÍTKO: 1:50 | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.2.03_a. |