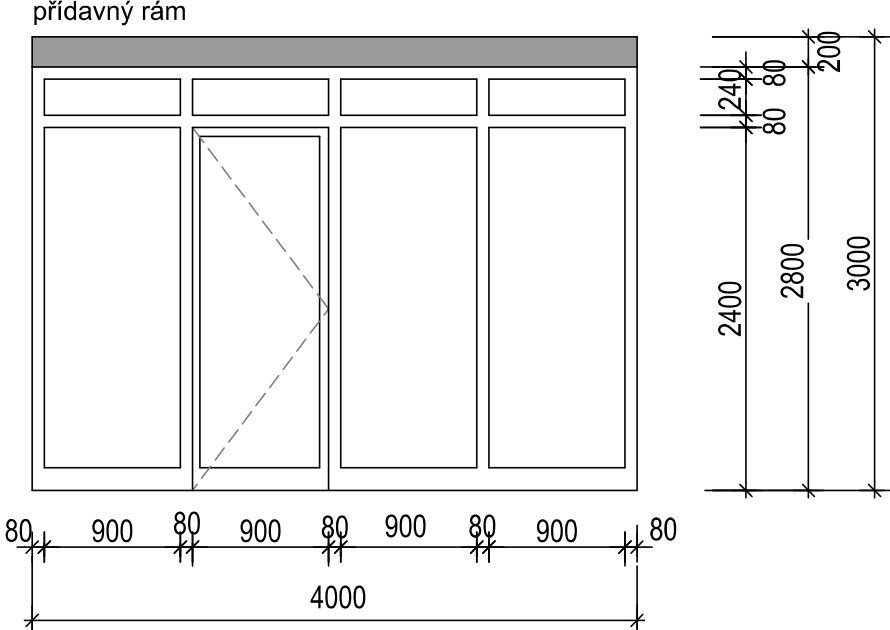
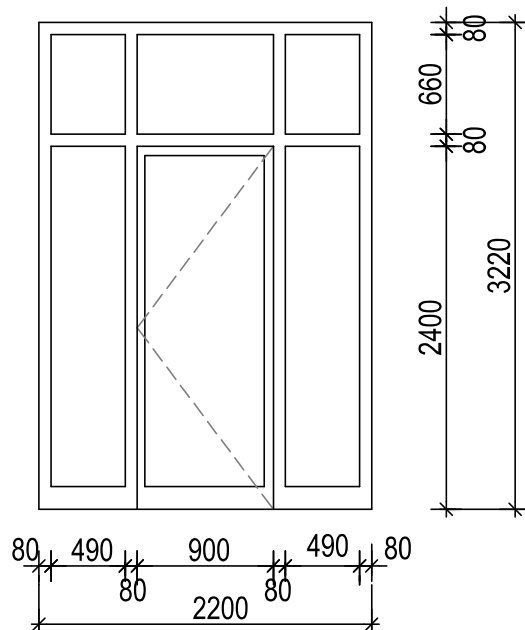


Č.	SCHÉMA POPIS	POČET KUSŮ
12	<p>přídavný rám</p>  <p>typ: vnitřní dřevěná stěna s otvíravými dveřmi, jednokřídlé, celoprosklené (zaskl. bezpečnostním sklem) rozměr: 4000/2900mm barva: RAL 6003 dveřní křídlo: celoprosklené - bezpečnostní sklo zámek: dozický zadlabávací kování: nerez kování MT 00 LIGHT-R</p>	1
13	 <p>typ: vnitřní dřevěná stěna s otvíravými dveřmi, jednokřídlé, celoprosklené (zaskl. bezpečnostním sklem) rozměr: 2200/3220mm barva: RAL 6003 dveřní křídlo: celoprosklené - bezpečnostní sklo zámek: dozický zadlabávací kování: nerez kování MT 00 LIGHT-R POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3-C (dveřní křídlo se samozavíračem)</p>	1
	<p>Poznámka: Zakreslen pohled z exteriéru Před samotnou výrobou je nutné provést zaměření rozměrů na místě</p>	