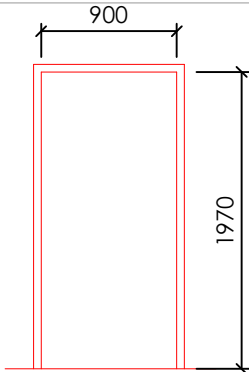
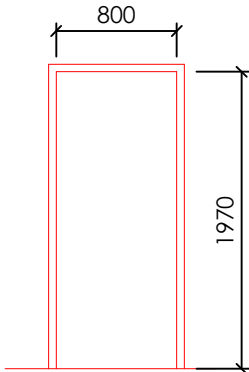
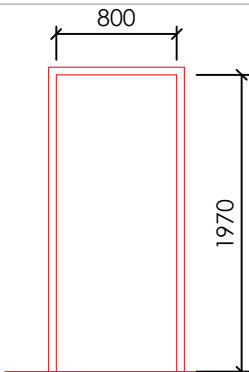
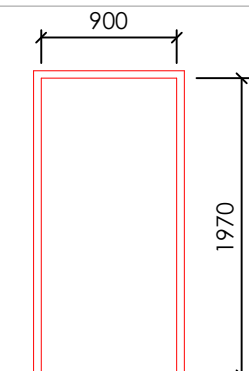


Autorizační razítko	Investor	Projekční kancelář
	FC SLOVAN LIBEREC a.s. Na Hradbách 1300 Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611
	Vlastník	
	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 Liberec	

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný		Jan Železný	Ev. číslo	
			Formát	2 x A4
Akce			Datum	IV.2024
Název akce Stavební úpravy a změna využití stávajících prostor Fc Slovan Liberec tribuna východní			Měřítko	
			Číslo paré	Číslo výkresu
Výkres				N05
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE				

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNĚJŠÍCH

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 01		<p>typ: požární dveře vnitřní plné materiál: plechové/ocelové rozměr: 900/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé, kování: klika/klika zámek: požární vložkový, závěsy: 3 ks na křídlo práh: bez prahu barva: dle výběru investora zárubeň: ocelová pro požárně odolné dveře</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3 - C</p>	Pravé 1 Levé -
D 02		<p>typ: požární dveře vnitřní plné materiál: plechové/ocelové rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé, kování: klika/klika zámek: požární vložkový, závěsy: 3 ks na křídlo práh: bez prahu barva: dle výběru investora zárubeň: ocelová pro požárně odolné dveře</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3 - C</p>	Pravé - Levé 1
D 03		<p>typ: požární dveře vnitřní plné materiál: plechové/ocelové rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé, kování: klika/klika zámek: požární vložkový, závěsy: 3 ks na křídlo práh: bez prahu barva: dle výběru investora zárubeň: ocelová pro požárně odolné dveře</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30/DP3-C</p>	Pravé 2 Levé 6
D 04		<p>typ: požární dveře vnitřní plné materiál: plechové/ocelové rozměr: 900/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé, kování: klika/klika zámek: požární vložkový, závěsy: 3 ks na křídlo práh: bez prahu barva: dle výběru investora zárubeň: ocelová pro požárně odolné dveře</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30/DP3 - C</p>	Pravé 4 Levé -

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNĚJŠÍCH

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 05		<p>typ: požární dveře vnitřní plné materiál: plechové/ocelové rozměr: 1450/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé, kování: klika/klika zámek: požární vložkový, závěsy: 3 ks na křídlo práh: bez prahu barva: dle výběru investora zárubeň: ocelová pro požárně odolné dveře</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30/DP3 - C</p>	1
D 06		<p>typ: prosklené dveře s hliníkovým/plastovým rámem rozměr: 1700/1970 (viz schéma) zasklení: bezpečnostní sklo Connex 33izolační trojsklo, Ug min=0,8 W/m²K, Uw min=1,2 W/m²K dekor dle výběru investora dveře: dvoukřídlé otevíravé rozměr: 1700/1970 mm (700+1000) kování: e - paniková hrazda / i - paniková hrazda zámek: panikový, práh: bez prahu barva: dekor dle výběru investora</p> <p>opatřeno oboustrannou panikovou hrazdou</p>	2