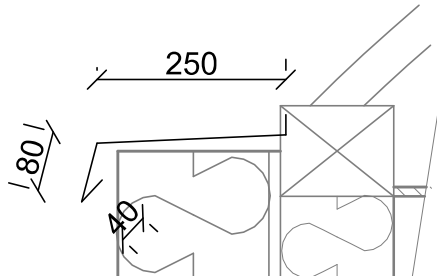
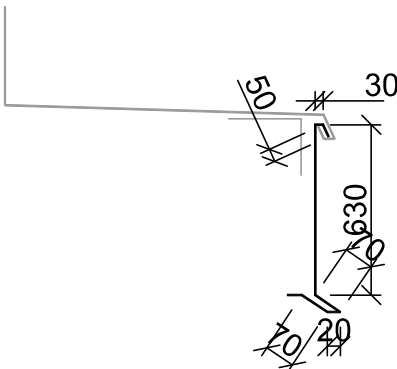


Č.	SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	DĚLKA [mm]	ROZVIN. ŠÍŘKA [mm]	POČET ks
K 04	OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU Poplastovaný pozink. plech tl. 0,6 mm barva: RAL 7016 poznámka: ÚPRAVA STÁV. RÁMU SVĚTLÍKU A NAVAZUJÍCÍCH KLEMP. VÝROBKŮ BUDE DOŘEŠENA PO ROZKRYTÍ - SONDĚ, NA STAVBĚ KONKRÉTNÍM DODAVATELEM. NEBYLO MOŽNO ŘEŠIT V PD!			dl.480mm	370mm	1
				dl.1440mm		1
						
K 05	OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKA VSTUP ŠATNY Poplastovaný pozink. plech tl. 0,6 mm barva: RAL 7016 			čelo dl.7900mm - boky dl.1000mm	870mm	1