



PROJEKT:

## STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

MÍSTO:

FRÝDLANTSKÁ 285, 460 01 LIBEREC 1  
P.Č. 485, K.Ú. LIBEREC

FÁZE:

DPS

STAVEBNÍK:

## STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

TEL: +420 778 487 643

EMAIL: lajksner.jan@magistrat.liberec.cz

NÁM. DR. E. BENEŠE 1/1, 460 59 LIBEREC 1

ARCHITEKT:

## ATELIER ŽELEZNÁ

ŽELEZNÁ 830/12A, 460 01 LIBEREC

TEL: +420 777 873 729, +420 776 790 731

EMAIL: ATELIER@ATELIERZELEZNA.CZ

WEB: WWW.ATELIERZELEZNA.CZ

VÝKRES:

## VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

MĚŘÍTKO:

v.: **24**

Č. PARÉ:

Č.PROJ.: 75


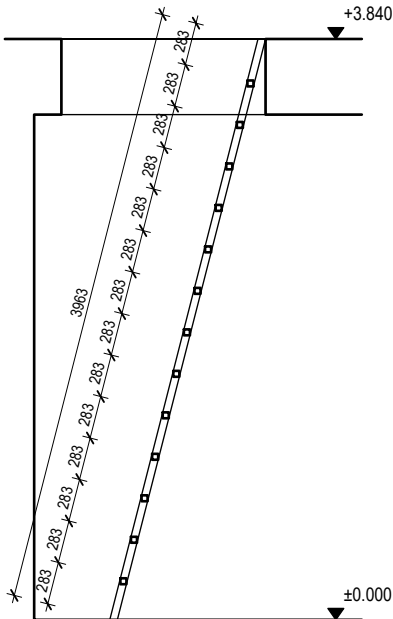

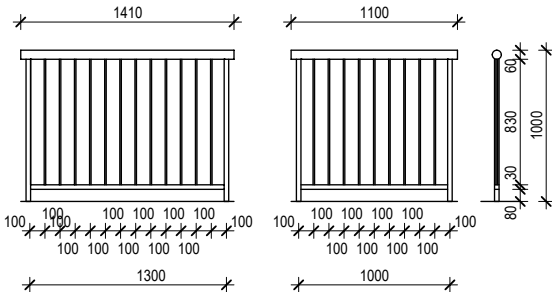


DATUM: 02/2024















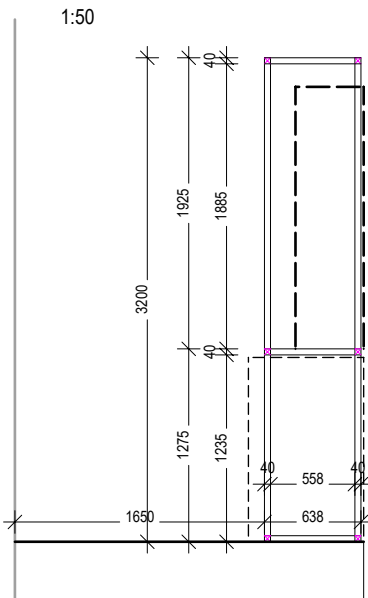
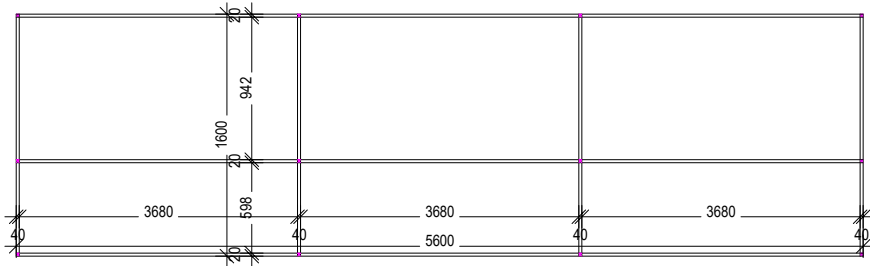

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY (MM)	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z01		Ø 60/3 dl. 960mm	kruhové ocelové madlo kotveno chemickými kotvami 2xsynt. nátěr RAL 9011	2	
Z02		Ø 60/3 dl. 320mm	kruhové ocelové madlo kotveno chemickými kotvami 2xsynt. nátěr RAL 9011	1	



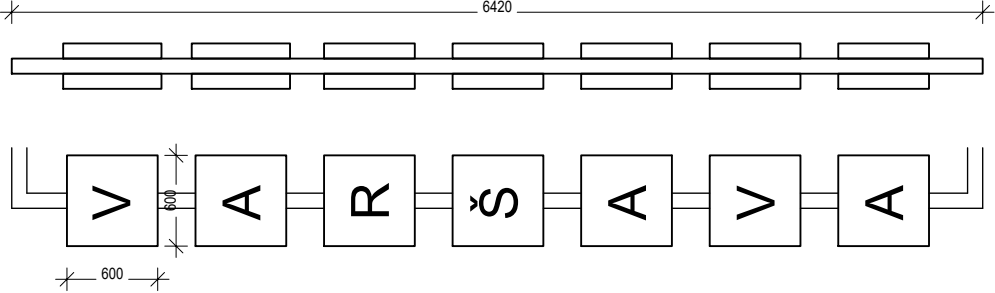
OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY (MM)	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z03		<p>Ø 60/3 dl. 3400mm</p>	<p>kruhové ocelové madlo kotveno chemickými kotvami 2xsynt. nátěr RAL 9011</p>	1	

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY (MM)	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z08		1040x1054	žebříkové schodiště schodnice: jáckel 40x40x3mm, délka 3963mm stupně: jáckel 30x30x3mm, délka 960mm - 13ks žárově pozinkováno demontovatelné	1	
					
Z09		1410x1100	zábradlí žebříkového schodiště madlo: Ø60/3, délka 2410mm stojny a příče: jáckel 30/30/3 pruty d=10mm 2x synt. nátěr RAL 9011 demontovatelné	1	
					
Z12		1150x800	poklop revizní šachty profilovaný pozinkovaný plech 900/600MM lem z úhelníku 25x25x3mm, žárově zinkovaný	1	plynotěsný poklop
Z14		1200x1700	krytka odběrného místa plynu rám 2x RAL 7039 - jako vitríny výplň 2x synt. nátěr RAL 1015	1	

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY (MM)	POPIS	HMOTNOST	KS	POZNÁMKA
Z17			fasádní krytka VZT 2x synt. 2x synt. nátěr RAL 7039 rám L 40/40/3, žárově zinkováno výplň - žárově zinkovaný tahokov		1	
Z20		1000x600x30	podlahový rošt		13ks	žárově zinkováno
Z21	L	L30/30/3, délka 1000mm	L profil pro uchycení podlahového roštu 30x30x3		13bm	žárově zinkováno
Z22		R.Š. = 240 délka 2150mm	mřížka spodního otvoru dutého průvlaku - zakrytí VZT ocelový pozinkovaný tahokov nátěr nebo práškové lakování 9005		10ks	
Z23		R.Š. = 240mm délka 1200 mm	mřížka spodního otvoru dutého průvlaku - zakrytí VZT ocelový pozinkovaný tahokov nátěr nebo práškové lakování 9005		1ks	
Z23.2		R.Š. = 240mm délka 1400 mm	mřížka spodního otvoru dutého průvlaku - zakrytí VZT ocelový pozinkovaný tahokov nátěr nebo práškové lakování 9005		1ks	
Z23.3		R.Š. = 240mm délka 510 mm	mřížka spodního otvoru dutého průvlaku - zakrytí VZT ocelový pozinkovaný tahokov nátěr nebo práškové lakování 9005		2ks	
Z23.4		R.Š. = 240mm délka 1815 mm	mřížka spodního otvoru dutého průvlaku - zakrytí VZT ocelový pozinkovaný tahokov nátěr nebo práškové lakování 9005		2ks	
Z24			tyč Ø30/3mm úchyt kulatina pr. 15mm dvě vodorovné kulatiny pr. 15mm	nové zábradlí na balkoně 2x synt. nátěr 2x synt. nátěr RAL 9005	madlo délka 13 m + 8 ks stojin délka 325mm	kotveno chem.kotvou do souč.žb parapetu zábradlí
Z26		venkovní rám L 30/30/3 vnitřní rám L 30/30/3 výplň tahokov	vnitřní krytka vzt do sálu 2x synt. nátěr RAL 9011		1	otevíratelné
Z29		800x250	replika současné ozdobné mříže stěnové šachty tyč 25/25, žárově zinkováno 2x synt.nátěr RAL 7039 zevnitř tahokov žárově zinkovaný+2x synt. nátěr RAL 7039		4	1ks mříže je zachovalý, bude sloužit jako vzor

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY (MM)	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z30		L30/30/3	mřížka odvětrání schodiště výplň tahokov žárově zinkováno	1	
Z32		1500x1800	pochozí dvoukřídlý poklop 1500x1800mm pozinkovaná ocel povrch slizčkový plech zvukově izolovaný + těsnění  otevírání odsunutím po dvou segmentech 1500x900mm	1	
Z33			vodorovné příčle úchytok koberce, demontovatelné mosaz délka 1500mm průměr 25mm	22	
Z34			konstrukce pro vynesení zvuku za plátnem jekl 40/40/3 + nátěr + protipožární nátěr délka 100 mb	1	
					
Z35		800x250	mříž ang. dvorku tyč 25/25, žárově zinkováno 2x synt.nátěr RAL 7039 zevnitř tahokov žárově zinkovaný+2x synt. nátěr RAL 7039	1	

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - STÁVAJÍCÍ

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY (MM)	POPIS	KS	POZNÁMKA
SZ01		600	repase stávajících mřížek (odstr. degradovaných nátěrů, vyspravení chybějících částí) osazení mřížky proti ptactvu z žárově zinkovaného tahokovu na vnitřní stranu 2xsynt. nátěr RAL 7039	3	restaurování pam. chráněných prvků
SZ02		400	repase stávajících mřížek (odstr. degradovaných nátěrů, vyspravení chybějících částí) osazení mřížky proti ptactvu z žárově zinkovaného tahokovu na vnitřní stranu 2xsynt. nátěr RAL 7039	5	restaurování pam. chráněných prvků
SZ03		jehl 100/60/2 + rámy písmen 600x600/100	repase stávajícího Fe poutače, vyčištění výplně z mléčného plexiskla vyvážení děr jehl rámu osazení LED zdrojů 2x syntetický nátěr RAL 7036 pozinkování	1	
					
SZ04			stávající ocelová mezipodesta stávající ocelové stupy/žebřík repase (oškrábání starého nátěrů, synt. nátěr 2x) stáv. prvků + nátěr		