


KOTEVNÍ ROŠT SE ZÁKLADOVOU DESKOU

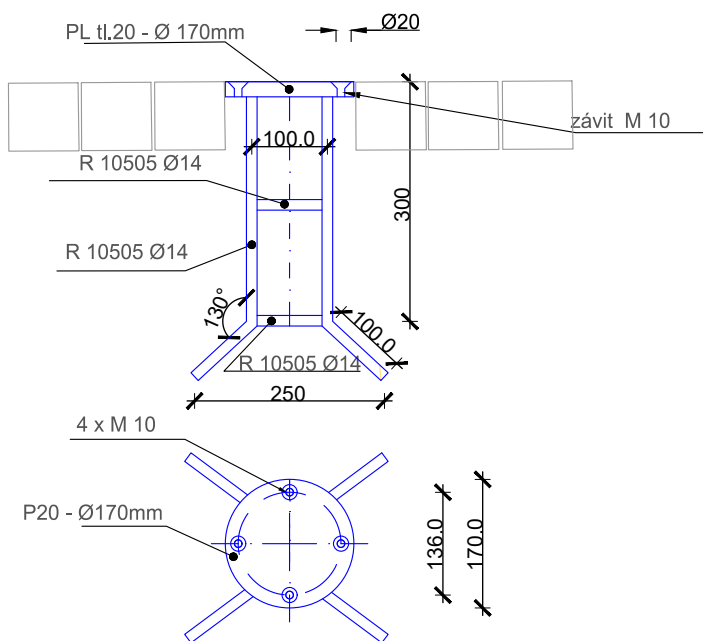

NEKÓTOVANÉ HRANY SRAZIT NA R 0,5 mm


kotevní šrouby M10 se zapuštěnou hlavou (barvenou) dl. 30mm


kotevní rošt bude zaroveň s dlažbou

Zahrazovací sloupky - budou vyrobeny dodavatelem , dle výkresové části

Sloupky budou svařované z oc tr 102 * 3mm s plochým zavičkováním na ocelové plotně tl.8mm. Svar mezi plotnou a sloupkem bude zeslaben . Všechny sváry budou dílensky opracovány . Hrana horního víčka a plotny bude zaoblena R5mm , nebo sražena 2/2mm . Nadzemní výška sloupku bude 1000mm s roztečí 2,0m , umístění viz výkresová část . Sloupky jsou demontovatelné (vyměnitelné) přes pevnostní kotevní šrouby M10 se zap hlavou v kotevní desce sloupku. (PKO hlavy sloupku shodné s PKO sloupku) POZOR – KOTEVNÍ ŠROUB NEBUDE KOUKAT , BUDE ZCELA ZAPUŠTĚN !! PKO sloupků a kotevních roštů je žárovým zinkováním a práškovým nástřikem v barvě DB 703.

SO 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ				
SO 101 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY				
SO 102 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY				
SO 103 - DEMOLICE A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ				
SO 105 - STAVEBNÍ ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY BUDYŠÍNSKÁ X DURYCHOVA				

Objednatel:	Statutární město Liberec			
	nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1			

Zhotovitel:	ov architekti s.r.o.	HIP:
	Lotyšská 646/10 160 00 Praha 6	Ing.arch. Romana Bedrunková

	Vypracoval	Ing. Vojtěch Janků	Zak. číslo	24LI09
	Zodp. projektant	Ing. Miroslav Vondřich	Datum	06 / 2025
	Tech. kontrola	Ing. Miroslav Vondřich	Stupeň	DPS
	Akce		Počet formátů	2 x A4
			Měřítko	-
			Č. přílohy	Paré
	TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC			
Zhotovitel:	Příloha	09		
Ing. Vojtěch Janků Burianova 927/27 460 06 Liberec 6	ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK			